


Uponor Smatrix Wave Reglercentral Pulse X-265 6X

1093021

- Reglercentralen är hjärtat i det trådlösa reglersystemet med autobalansering, kan kopplas till sex stycken rumstermostater och åtta stycken styrdon. Behövs ytterligare termostater och styrdon utökas centralen med Kopplingsmodul M-262 6X.

- Förpackningen innehåller
- Uponor Smatrix Wave reglercentral Pulse X-265 6X
- Uponor Smatrix Wave antenn Pulse A-265
- Instruktioner, säkerhetsanvisningar, monteringsmaterial

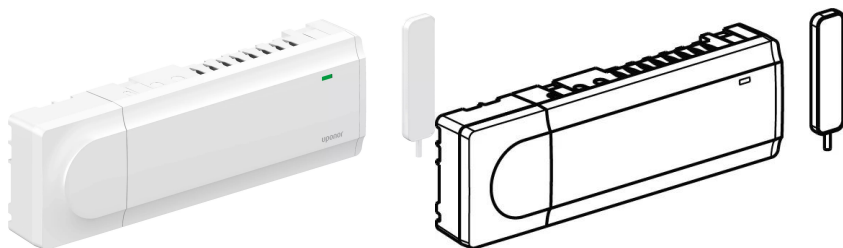

Om Uponor Smatrix Wave Reglercentral Pulse X-265 6X

Specifikation

- Upp till 4 st reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Kombinerar kontroll av golvvärme/kyla och takkyla
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Integrerad värmepumpsmodul
- Integrerad värmepumpsmodul (endast X-165)
- Datakloning, loggning, backup och uppdateringar via Micro SD-kort (endast X-165)

Smatrix Wave:

- Skärm för visning av information och inställningar (med I-167)
- Temperaturprogram för varje kanal (med I-167)
- Max/min temperaturbegränsningar (med I-167)
- Semesterinställningar (med I-167)
- Automatisk övergång sommar/vinter (med I-167)
- Förbikopplingsfunktion för rum (med I-167)
- Systemdiagnostik (med I-167)
- Trendvisualisering (börvärde vs rumstemperatur, etc.) (med I-167)
- Tillbehörskonfiguration (med I-167)
- Lokal åtkomst (Wi-Fi) eller fjärråtkomst (Internetanslutning krävs) via Uponor Smatrix app (med R-167)
- Information om status och energieffektivitetsnivå (med R-167)
- Dataloggning för energioptimering eller systemunderhåll (med R-167)

Applikation


- Trådlös rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Reglercentral Pulse X-265 6X

1093021

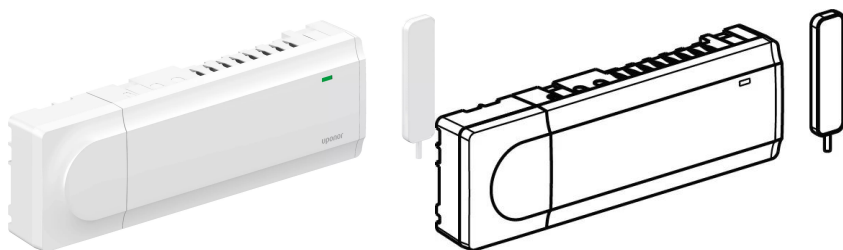

Product code

Item no EAN	6414905228058
Item no GF	35001093021
Item no GTIN	06414905228058
Item no LVI	2024568
Item no NRF	8361139
Item no RSK	2988495
Item no VVS	466251310

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	370
Artikel Enhet Vikt	1,5620
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	370
Z Mätning h	50
Z Mått w	110

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905441532
Förpackning GTIN PL2	06414905443291
Förpackning GTIN PL4	06414905503902
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL2	300
Förpackningshöjd PL4	1044
Förpackningslängd PL1	370
Förpackningslängd PL2	400
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	4
Förpackningsmängd PL4	96
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,004588
Förpackningsvolym PL2	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,00224
Förpackningsvikt PL1	1,8700
Förpackningsvikt PL2	8,1600
Förpackningsvikt PL4	220,8400
Förpackningsbredd PL1	155
Förpackningsbredd PL2	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs