


Uponor Smatrix Wave Reglercentral Pulse X-265 6X

1093021

Reglercentralen är hjärtat i det trådlösa reglersystemet med autobalansering, kan kopplas till sex stycken rumstermostater och åtta stycken styrdon. Behövs ytterligare termostater och styrdon utökas centralen med Kopplingsmodul M-262 6X.

Förpackningen innehåller

- Uponor Smatrix Wave reglercentral Pulse X-265 6X
- Uponor Smatrix Wave antenn Pulse A-265
- Instruktioner, säkerhetsanvisningar, monteringsmaterial

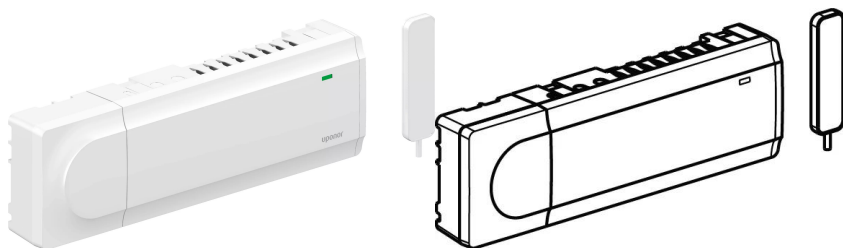

Om Uponor Smatrix Wave Reglercentral Pulse X-265 6X

Specifikation

- Upp till 4 st reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Kombinerar kontroll av golvvärme/kyla och takkyla
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Integrerad värmepumpsmodul
- Integrerad värmepumpsmodul (endast X-165)
- Datakloning, loggning, backup och uppdateringar via Micro SD-kort (endast X-165)

Smatrix Wave:

- Skärm för visning av information och inställningar (med I-167)
- Temperaturprogram för varje kanal (med I-167)
- Max/min temperaturbegränsningar (med I-167)
- Semesterinställningar (med I-167)
- Automatisk övergång sommar/vinter (med I-167)
- Förbikopplingsfunktion för rum (med I-167)
- Systemdiagnostik (med I-167)
- Trendvisualisering (börvärde vs rumstemperatur, etc.) (med I-167)
- Tillbehörskonfiguration (med I-167)
- Lokal åtkomst (Wi-Fi) eller fjärråtkomst (Internetanslutning krävs) via Uponor Smatrix app (med R-167)
- Information om status och energieffektivitetsnivå (med R-167)
- Dataloggning för energioptimering eller systemunderhåll (med R-167)

Applikation


- Trådlös rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Reglercentral Pulse X-265 6X

1093021

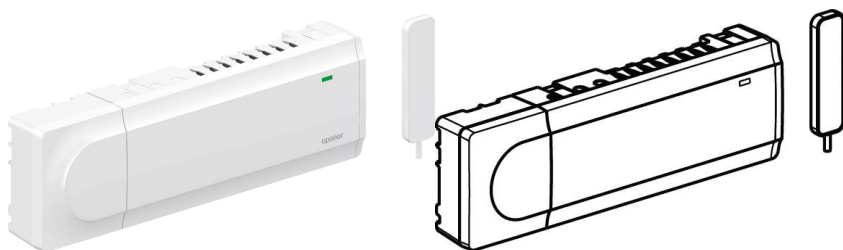

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	370 mm
Z-mått h	50 mm
Z-mått w	110 mm
Förpackningskvantitet 1	1
Förpackningskvantitet 4	4
Förpackningskvantitet 4	96
RSK nr	2988495

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs