


## Uponor Smatrix Wave Reglersystem Pulse X-265+R-208 6X

**1093024**

- Färdigt set med reglercentral och kommunikationsmodul, för trådlös reglering
- och anslutning till internet
- Skyddsklass: Klass II IP20

- Består av:

- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1x Uponor Smatrix Wave Reglercentral Pulse X-265 6X
- Instruktioner, säkerhetsanvisningar och monteringsmaterial

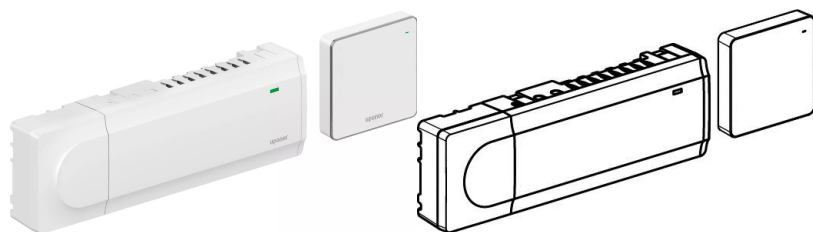

## Om Uponor Smatrix Wave Reglersystem Pulse X-265+R-208 6X

### Specifikation

- Upp till 4 st reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Kombinerar kontroll av golvvärme/kyla och takkyla
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Integrerad värmepumpsmodul
- Integrerad värmepumpsmodul (endast X-165)
- Datakloning, loggning, backup och uppdateringar via Micro SD-kort (endast X-165)

#### Smatrix Wave:

- Skärm för visning av information och inställningar (med I-167)
- Temperaturprogram för varje kanal (med I-167)
- Max/min temperaturbegränsningar (med I-167)
- Semesterinställningar (med I-167)
- Automatisk övergång sommar/vinter (med I-167)
- Förbikopplingsfunktion för rum (med I-167)
- Systemdiagnostik (med I-167)
- Trendvisualisering (börvärde vs rumstemperatur, etc.) (med I-167)
- Tillbehörskonfiguration (med I-167)
- Lokal åtkomst (Wi-Fi) eller fjärråtkomst (Internetanslutning krävs) via Uponor Smatrix app (med R-167)
- Information om status och energieffektivitetsnivå (med R-167)
- Dataloggning för energioptimering eller systemunderhåll (med R-167)

### Applikation


- Trådlös rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

### Certifiering

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave Reglersystem Pulse X-265+R-208 6X

1093024

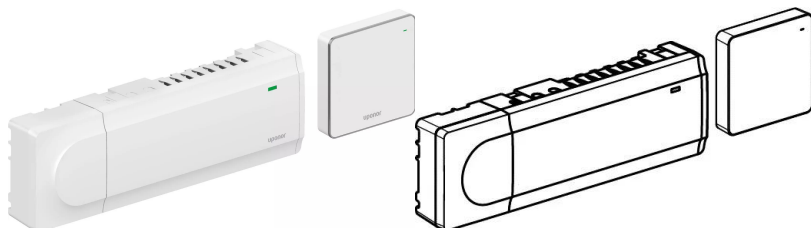

### Product code

Item no EAN	6414905228089
Item no GF	35001093024
Item no GTIN	06414905228089
Item no LVI	2024567
Item no RSK	2988494
Item no VVS	466251340

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	450
Artikel Enhet Vikt	1,5900
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	set

### Measurements

LENGTH_L	450
Z Mätning h	50
Z Mått w	110

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905441563
Förpackning GTIN PL2	06414905443321
Förpackning GTIN PL4	06414905287215
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL2	300
Förpackningshöjd PL4	1044
Förpackningslängd PL1	370
Förpackningslängd PL2	400
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL2	3
Förpackningsmängd PL4	72
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,007104
Förpackningsvolym PL2	0,048
Förpackningsvolym PL4	1,00224
Förpackningsvikt PL1	2,0500
Förpackningsvikt PL2	6,8600
Förpackningsvikt PL4	107,3200
Förpackningsbredd PL1	240
Förpackningsbredd PL2	400
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)