


Uponor Smatrix Base Kopplingsmodul Pulse M-242 BUS 6X

1093134

- Kopplingsmodul som används för utökning av Uponor Smatrix Base reglercentral Pulse X-265 6X
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 6 styrdon
- 6 kanalers slavmodul för Uponor Smatrix Base reglercentral Pulse X-245 Bus 6X
- Enkel klicka-i-installation
- Skyddsklass: IP20

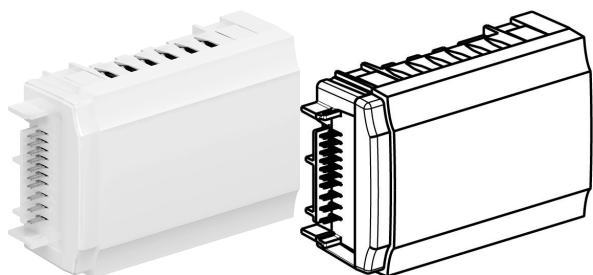

Om Uponor Smatrix Base Kopplingsmodul Pulse M-242 BUS 6X

Specifikation

- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)

Smatrix Base:

- ECO/Comfort-inställningar (med I-143)

Applikation


- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Kopplingsmodul Pulse M-242 BUS 6X

1093134

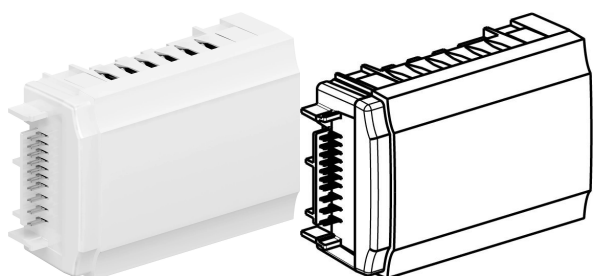

Product code

Item no EAN	6414905228652
Item no GF	35001093134
Item no GTIN	06414905228652
Item no LVI	2024564
Item no NRF	8361144
Item no RSK	2988492
Item no VVS	466253320

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	140
Artikel Enhet Vikt	0,3000
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	140
Z Mätning h	50
Z Mått w	110

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905441655
Förpackning GTIN PL2	06414905443413
Förpackning GTIN PL4	06414905503995
Förpackningshöjd PL1	70
Förpackningshöjd PL2	300
Förpackningshöjd PL4	1044
Förpackningslängd PL1	190
Förpackningslängd PL2	400
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	16
Förpackningsmängd PL4	384
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0016625
Förpackningsvolym PL2	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,00224
Förpackningsvikt PL1	0,3600
Förpackningsvikt PL2	7,4400
Förpackningsvikt PL4	203,5600
Förpackningsbredd PL1	125
Förpackningsbredd PL2	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs