


## Uponor Smatrix Base Stjärnmodul Pulse M-243 BUS 6X

**1093135**

- Används för att få fler termostatanslutningar i Uponor Smatrix Base reglercentral Pulse X-265
- Flexibel kabeldragning möjlig (stjärnkoppling)
- Ger åtta stycken ytterligare anslutningar för termostater (ej styrkonsutgångar)
- Skyddsklass: IP20

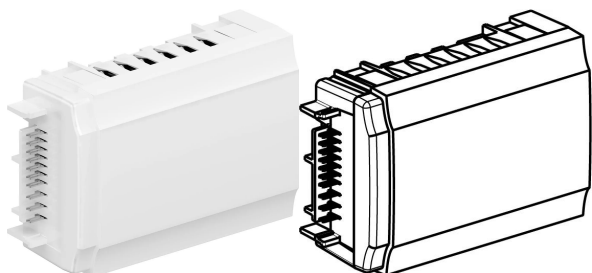

### Om Uponor Smatrix Base Stjärnmodul Pulse M-243 BUS 6X

#### Specifikation

- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)

Smatrix Base:

- ECO/Comfort-inställningar (med I-143)

#### Applikation


- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

#### Certifiering

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Stjärnmodul Pulse M-243 BUS 6X

1093135

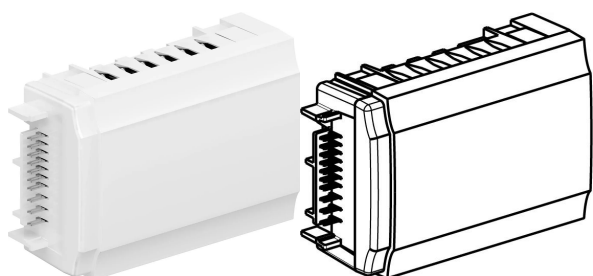

### Product code

Item no EAN	6414905228669
Item no GF	35001093135
Item no GTIN	06414905228669
Item no LVI	2024565
Item no NRF	8361145
Item no RSK	2988493
Item no VVS	466253330

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	140
Artikel Enhet Vikt	0,2750
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	140
Z Mätning h	50
Z Mått w	110

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905441662
Förpackning GTIN PL2	06414905443420
Förpackning GTIN PL4	06414905504008
Förpackningshöjd PL1	70
Förpackningshöjd PL2	300
Förpackningshöjd PL4	1044
Förpackningslängd PL1	190
Förpackningslängd PL2	400
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	16
Förpackningsmängd PL4	384
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0016625
Förpackningsvolym PL2	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,00224
Förpackningsvikt PL1	0,4000
Förpackningsvikt PL2	6,8960
Förpackningsvikt PL4	190,5040
Förpackningsbredd PL1	125
Förpackningsbredd PL2	300
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)