

Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 TH-G


1095127

Pumpgrupp för golvvärme i enstaka rum eller små ytor, upp till 40 m²

- Pump: Grundfos Comfort 15-14 B, 7W
- Anslutning primärt: M22, max 90°C, inklusive kopplingsset CU 15
- Anslutning sekundärt: utv ¾, max 50°C, exklusive kopplingsset
- Termostat med kapillärrör 12-28°C, 2 m, M28

Obs! Kopplingsset sekundärt beställs separat. Passande varianter är:

Uponor Vario Kopplingsset PEX 9,9, 12, 17 och 20

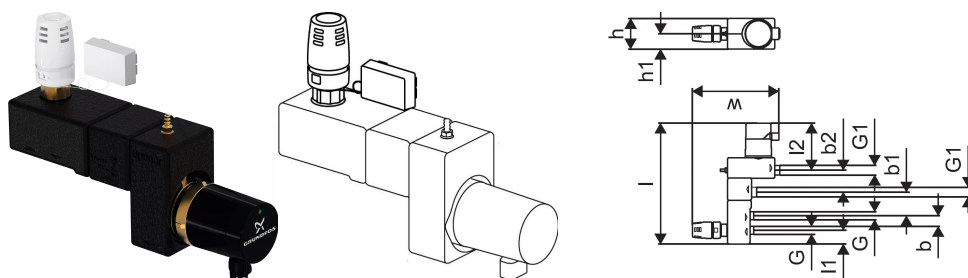

Om Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 TH-G

Specifikation


- Integrerad pump: Q: 0,1–0,4 m³/h, H: 0,2–1,1 m, Phyd < 1 W
- Fäste för vänster- eller högermontering
- Avluftningsventil
- Temperaturområde för sekundärkrets 20–50 °C
- Balanseringsventil
- Sekundär slinga ¾ tum EuroCone
- Primära ventiler med klämringsskoppling för CU-rör 15 mm

Applikation

- För styrning av golvvärme i små zoner
- Max. primär temperatur: 90 °C
- Max. sekundär temperatur: 55 °C

Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 TH-G

1095127

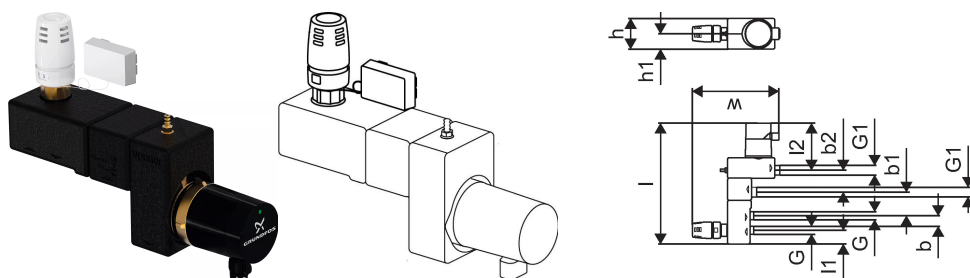

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	332 mm
Längd (l1)	38 mm
Längd (l2)	129 mm
Z-mått b	40 mm
Z-mått b1	65 mm
Z-mått b2	65 mm
Z-mått h	84 mm
Z-mått h1	42 mm
Z-mått w	240 mm
Förpackningskvantitet 1	1
Förpackningskvantitet 4	60
RSK nr	2988788

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs