


Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 CH-G

1095131

- Pumpgrupp med inbyggd elpatron 0,5kW för golvvärme i enstaka rum eller små ytor upp till 40 m² (vid elpatrondrift begränsad yta för uppvärmning ~10-15 m²). Den inbyggda elpatronen möjliggör att golvet inte känns kallt på sommaren när övrig värme är avstängd.

- Pump: Grundfos Comfort 15-14 B, 7W
- Anslutning primärt: M22, max 90°C, inklusive kopplingsset CU 15
- Anslutning sekundärt: utv ¾, max 50°C, exklusive kopplingsset
- Trådlös styrning med automatisk omkoppling för sommar/vinterdrift

- Obs! Kopplingsset sekundärt beställs separat. Passande varianter är:
- Uponor Vario Kopplingsset PEX 9,9, 12, 17 och 20

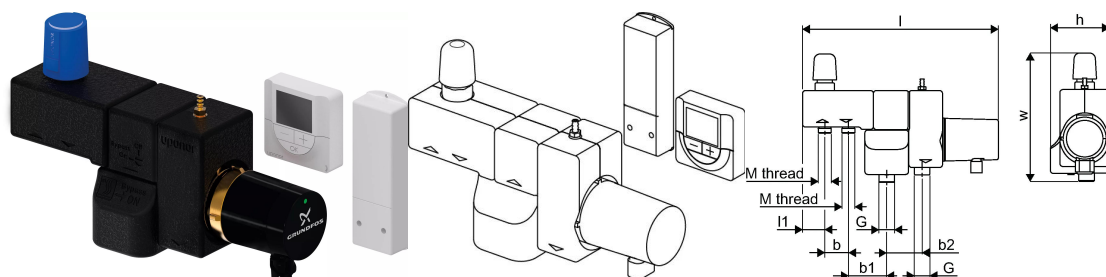

Om Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 CH-G

Specifikation


- Integrerad pump: Q: 0,1–0,4 m³/h, H: 0,2–1,1 m, Phyd < 1 W
- Fäste för vänster- eller högermontering
- Avluftningsventil
- Temperaturområde för sekundärkrets 20–50 °C
- Balanseringsventil
- Sekundär slinga ¾ tum EuroCone
- Primära ventiler med klämringskoppling för CU-rör 15 mm

Applikation

- För styrning av golvvärme i små zoner
- Max. primär temperatur: 90 °C
- Max. sekundär temperatur: 55 °C

Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 CH-G

1095131

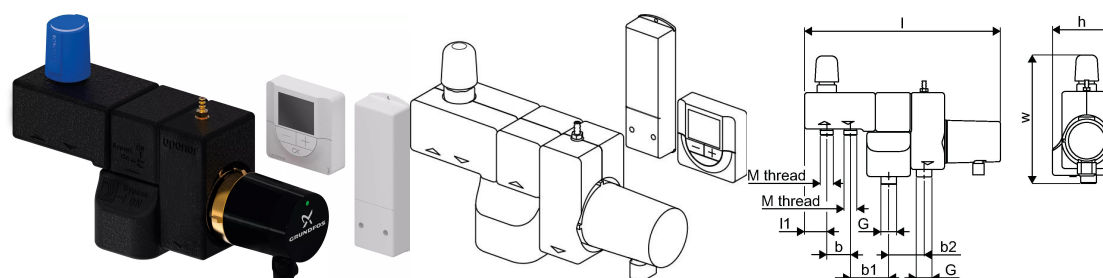

Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3/4
Cylindrisk_gänga_G1	3/4
Cylindrisk gänga G2	32
LENGTH_L	331
Längd (l1)	38
Längd (l2)	87
Metrisk gänga M	22
Metrisk gänga M1	32
Z Mätning b	40
Z Mått b1	65
Z Mått b2	60
Z Mätning h	100
Z Mått h1	58
Z Mått w	271

Product code

Item no EAN	6414905428649
Item no GF	35001095131
Item no GTIN	06414905428649
Item no LVI	2025019
Item no RSK	2988790

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	212.5
Objekt Enhetslängd	331.5
Artikel Enhet Vikt	3,98
Objektsenhetsbredd	100
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905475773
Förpackning GTIN PL4	06414905475780
Förpackningshöjd PL1	105
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	425
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	30
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,010486875
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	4,08
Förpackningsvikt PL4	147,4
Förpackningsbredd PL1	235
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs