


## Uponor Fluvia T Pump Grundfos Push-12

**1095132**

- Pump Grundfos Comfort 15-14 B, passande till alla tidigare versioner av Push-12. I samtliga fall används befintligt pumphus. Drivsidan från denna pump används även vid utbyte av äldre shuntgruppers drivsidor.

- Push 10 med Grundfos UP 15/13B
- Push 10 med pump typ Vortex BW 152 R (Blå och svart)
- Push 1 med pump typ Laing (Röd och svart)

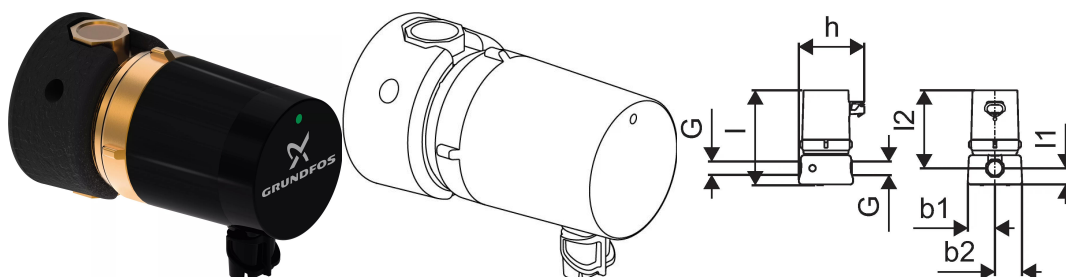

### Om Uponor Fluvia T Pump Grundfos Push-12

#### Specifikation


- Integrerad pump: Q: 0,1–0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2–1,1 m, Phyd < 1 W
- Fäste för vänster- eller högermontering
- Avluftningsventil
- Temperaturområde för sekundärkrets 20–50 °C
- Balanseringsventil
- Sekundär slinga 3/4 tum EuroCone
- Primära ventiler med klämringsskoppling för CU-rör 15 mm

#### Applikation

- För styrning av golvvärme i små zoner
- Max. primär temperatur: 90 °C
- Max. sekundär temperatur: 55 °C

## Uponor Fluvia T Pump Grundfos Push-12

1095132

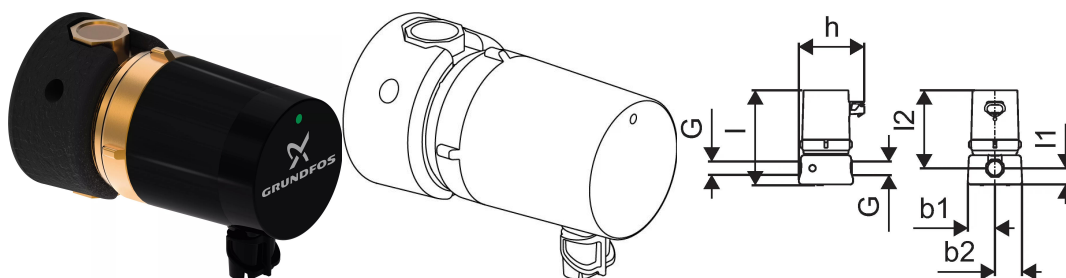

### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1/2
LENGTH_L	146
Längd (l1)	25
Längd (l2)	120
Z Mått b1	42
Z Mått b2	42
Z Mätning h	101

### Product code

Item no EAN	6414905428656
Item no GTIN	06414905428656
Item no LVI	2025039
Item no NRF	8361167
Item no RSK	2988791
Item no VVS	381121950

### Mått och dimensioner

Objekt Enhets höjd	82.5
Objekt Enhets längd	145.5
Artikel Enhet Vikt	0,4500
Objektsenhetsbredd	100
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905475803
Förpackning GTIN PL2	06414905475797
Förpackning GTIN PL4	06414905475810
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL2	205
Förpackningshöjd PL4	820

Förpackningslängd PL1	160
Förpackningslängd PL2	395
Förpackningslängd PL4	800
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	20
Förpackningsmängd PL4	320
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001216
Förpackningsvolym PL2	0,023887625
Förpackningsvolym PL4	0,3936
Förpackningsvikt PL1	0,5000
Förpackningsvikt PL2	10,3000
Förpackningsvikt PL4	165,0000
Förpackningsbredd PL1	95
Förpackningsbredd PL2	295
Förpackningsbredd PL4	600

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)