


Uponor Ecoflex Supra PLUS Rör cable 50x4,6/90 1x10W/m

1095735

- Kallvattenkulvert med en värmekabel, uteffekt 1x10 W/m.
- Används för transport av kallvatten/avloppsvatten där ledningen utsätts för frost, t.ex. bostäder/fritidshus, tillfälliga baracker/moduler eller i glesbygd

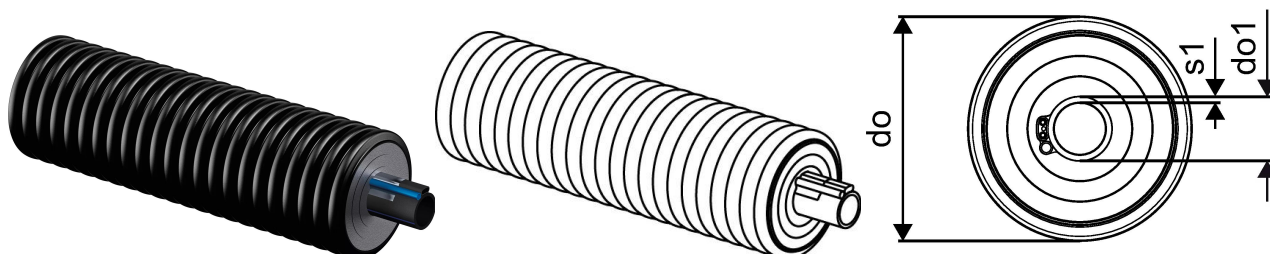

Om Uponor Ecoflex Supra PLUS Rör cable

Specifikation


- Flexibelt, förisolerat plaströrssystem
- Mediarör: Polyeten PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå ränder eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lager
- Kabel: självreglerande värmekabel, nominell uteffekt 10 W/m vid 5 °C, Strömförsörjning från en matningspunkt max. 150 m
- Skyddsrör: PE-rör för temperaturmätning via sensor
- Isoleringsmaterial: slutet cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständig
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

Applikation

- Eluppvärmd kulvert för transport av dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten
- Kan även förläggas ovan mark då nedgrävning ej är möjlig
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

Uponor Ecoflex Supra PLUS Rör cable 50x4,6/90 1x10W/m

1095735

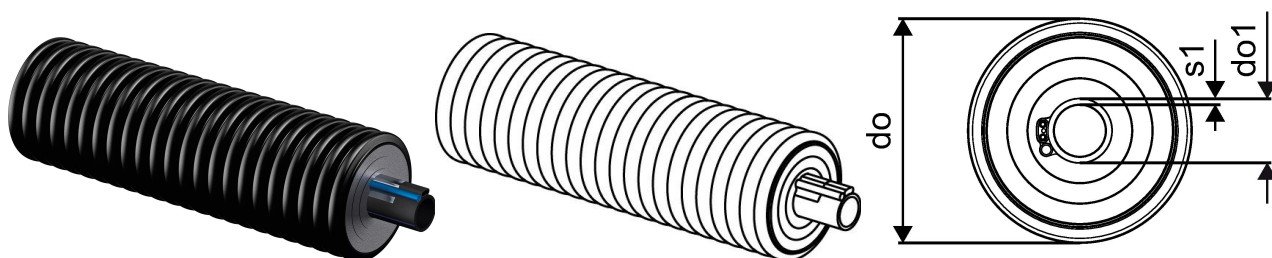

Measurements

Böjradie M	0,5
Ytterdiameter_do	90
Ytterdiameter_do1	50
Väggjocklek_s1	4,6

Product code

Item no EAN	6414905523658
Item no GF	35001095735
Item no GTIN	06414905523658
Item no LVI	1844137
Item no NRF	8360932
Item no RSK	2407820
Item no VVS	070694250

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	90
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	1,5
Objektsenhetsbredd	90
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905537532
Förpackningshöjd PL1	1600
Förpackningslängd PL1	1600
Förpackningsmängd PL1	150
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	2,304
Förpackningsvikt PL1	225
Förpackningsbredd PL1	900

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com