


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

- Kallvattenkulvert med en värmekabel, uteffekt 1x10 W/m.
- Används för transport av kallvatten/avloppsvatten där ledningen utsätts för frost, t.ex. bostäder/fritidshus, tillfälliga baracker/moduler eller i glesbygd

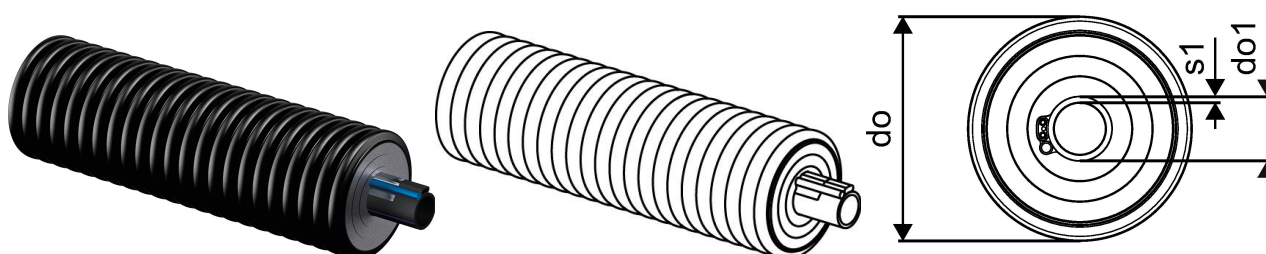

Om Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Specifikation

- Flexibelt, förisolerat plaströrssystem
- Mediarör: Polyeten PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå ränder eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lager
- Kabel: självreglerande värmekabel, nominell uteffekt 10 W/m vid 5 °C, Strömförsörjning från en matningspunkt max. 150 m
- Skyddsror: PE-rör för temperaturmätning via sensor
- Isoleringsmaterial: slutet cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständig
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

Applikation

- Eluppvärmd kulvert för transport av dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten
- Kan även förläggas ovan mark då nedgrävning ej är möjlig
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739



Measurements

Böjradie M	1,1
Ytterdiameter_do	200
Ytterdiameter_do1	90
Väggjocklek_s1	8,2

Product code

Item no EAN	6414905486526
Item no GF	35001095739
Item no GTIN	06414905486526
Item no LVI	1844141
Item no NRF	8360936
Item no RSK	2407824
Item no VVS	070694590

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	200
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	4,4
Objektsenhetsbredd	200
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905537570
Förpackningshöjd PL1	2400
Förpackningslängd PL1	2400
Förpackningsmängd PL1	100
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	8,064
Förpackningsvikt PL1	440
Förpackningsbredd PL1	1400

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs