



Uponor Ecoflex Supra Standard vit cable 32x2,9/68 2x0,05 OHM/m

1095757

- Kallvattenkylvert med vit värmekabel
- Installationslängd min 150 meter, max 700 meter
- Används för transport av kallvatten/avloppsvatten där ledningen utsätts för frost. Till exempel bostäder/fritidshus, tillfälliga baracker/moduler eller i glesbygd.
- Beställningsvara

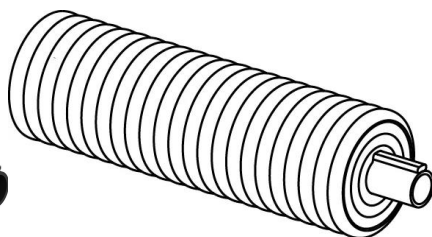

Om Uponor Ecoflex Supra Standard vit cable

Specifikation


- Flexibelt, förisolerat plaströrssystem
- Mediarör: Polyeten PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå ränder
- Kabel: värmekabel med konstant resistans i vit färg med 2x 0,05 Ohm/m för 150 m upp till 700 m
- Isoleringsmaterial: sluten cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständig
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

Applikation

- Eluppvärmd kylvert för transport av dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten
- Kan även förläggas ovan mark då nedgrävning ej är möjlig
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

Uponor Ecoflex Supra Standard vit cable 32x2,9/68 2x0,05 OHM/m

1095757

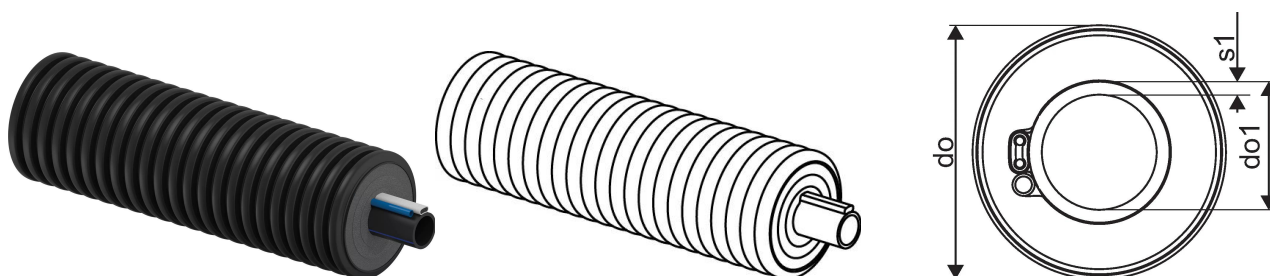

Measurements

Böjradie M	0,4
Ytterdiameter_do	68
Ytterdiameter_do1	32
Väggjocklek_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905523986
Item no GF	35001095757
Item no GTIN	06414905523986
Item no LVI	1844157
Item no RSK	2407826

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	68
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,7
Objektsenhetsbredd	68
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905537754
Förpackningshöjd PL1	1650
Förpackningslängd PL1	1650
Förpackningsmängd PL1	300
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	2,7225
Förpackningsvikt PL1	210
Förpackningsbredd PL1	1000

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs