


## Uponor Ecoflex Supra Standard vit cable 63x5,8/140 2x0,05 OHM/m

**1095762**

- Kallvattenkylvert med vit värmekabel
- Installationslängd min 150 meter, max 700 meter
- Används för transport av kallvatten/avloppsvatten där ledningen utsätts för frost. Till exempel bostäder/fritidshus, tillfälliga baracker/moduler eller i glesbygd.
- Beställningsvara

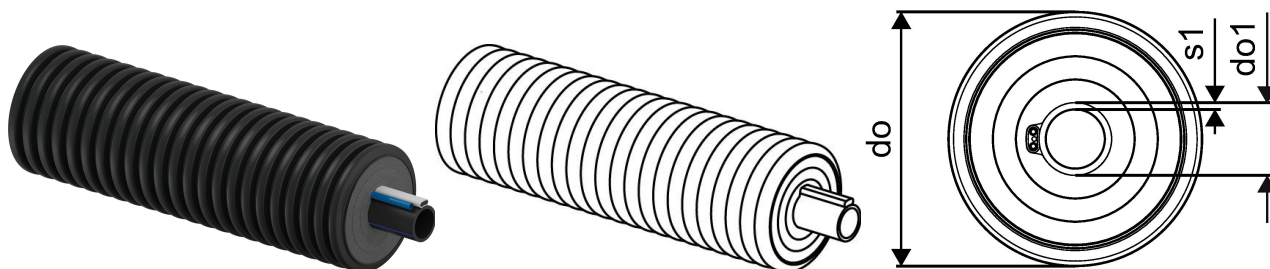

### Om Uponor Ecoflex Supra Standard vit cable

#### Specifikation


- Flexibelt, förisolerat plaströrssystem
- Mediarör: Polyeten PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå ränder
- Kabel: värmekabel med konstant resistans i vit färg med 2x 0,05 Ohm/m för 150 m upp till 700 m
- Isoleringsmaterial: sluten cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständig
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

#### Applikation

- Eluppvärmd kylvert för transport av dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten
- Kan även förläggas ovan mark då nedgrävning ej är möjlig
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

## Uponor Ecoflex Supra Standard vit cable 63x5,8/140 2x0,05 OHM/m

1095762

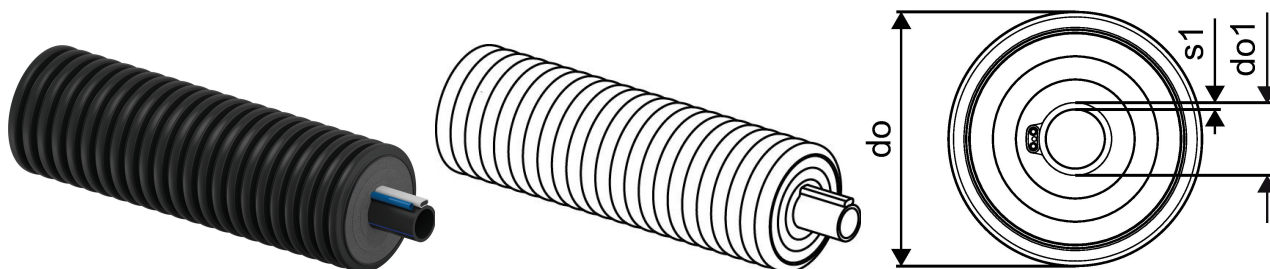

### Measurements

Böjradie M	0,7
Ytterdiameter_do	140
Ytterdiameter_do1	63
Väggjocklek_s1	5,8

### Product code

Item no EAN	6414905524037
Item no GF	35001095762
Item no GTIN	06414905524037
Item no LVI	1844160
Item no RSK	2407829

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	140
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	2
Objektsenhetsbredd	140
Item_UOM	m

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905537808
Förpackningshöjd PL1	2250
Förpackningslängd PL1	2250
Förpackningsmängd PL1	200
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	6,834375
Förpackningsvikt PL1	400
Förpackningsbredd PL1	1350

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)