


## Uponor Ecoflex Supra Standard vit cable 75x6,8/175 2x0,05 OHM/m

**1095763**

- Kallvattenkylvert med vit värmekabel
- Installationslängd min 150 meter, max 700 meter
- Används för transport av kallvatten/avloppsvatten där ledningen utsätts för frost. Till exempel bostäder/fritidshus, tillfälliga baracker/moduler eller i glesbygd.
- Beställningsvara

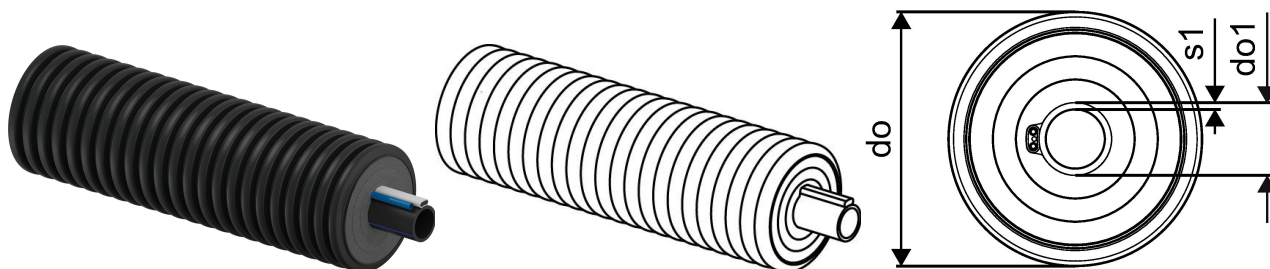

### Om Uponor Ecoflex Supra Standard vit cable

#### Specifikation


- Flexibelt, förisolerat plaströrssystem
- Mediarör: Polyeten PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå ränder
- Kabel: värmekabel med konstant resistans i vit färg med 2x 0,05 Ohm/m för 150 m upp till 700 m
- Isoleringsmaterial: slutet cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständig
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

#### Applikation

- Eluppvärmd kylvert för transport av dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten
- Kan även förläggas ovan mark då nedgrävning ej är möjlig
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

## Uponor Ecoflex Supra Standard vit cable 75x6,8/175 2x0,05 OHM/m

1095763

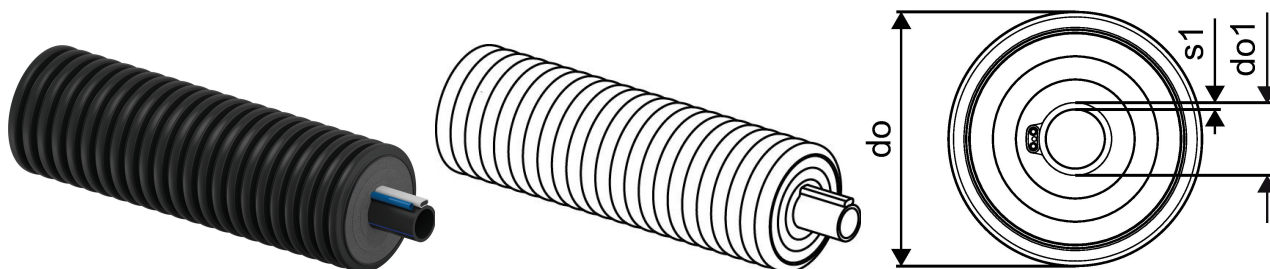

### Measurements

Böjradie M	0,9
Ytterdiameter_do	175
Ytterdiameter_do1	75
Väggjocklek_s1	6,8

### Product code

Item no EAN	6414905524044
Item no GF	35001095763
Item no GTIN	06414905524044
Item no LVI	1844161
Item no RSK	2407830

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	175
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	2,9
Objektsenhetsbredd	175
Item_UOM	m

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905537815
Förpackningshöjd PL1	2400
Förpackningslängd PL1	2400
Förpackningsmängd PL1	150
Förpackningstyp PL1	Coil
Förpackningsvolym PL1	10,656
Förpackningsvikt PL1	435
Förpackningsbredd PL1	1850

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)