


## Uponor S-Press PLUS Vinkel med löpmutter 20-G3/4"SN

1105819

- Löpmutter som används till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot komponenter som kan behöva demonteras

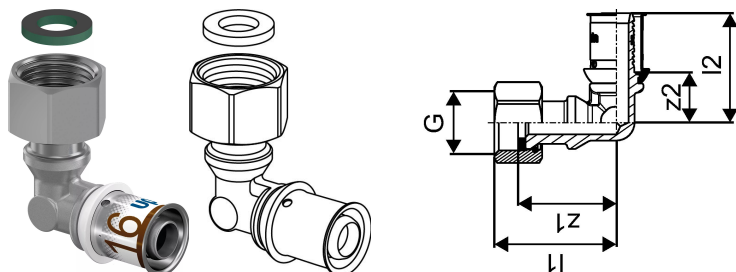

### Om Uponor S-Press PLUS Vinkel med löpmutter

#### Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-Press PLUS Vinkel med löpmutter 20-G3/4"SN

1105819

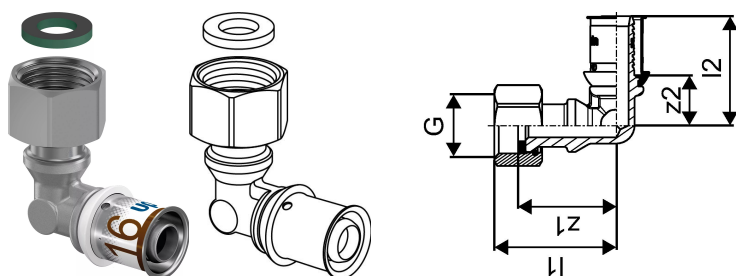

### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3/4
Längd (I1)	45
Längd (I2)	41
z1	37
Z2	19

### Product code

Item no EAN	6414905529766
Item no GF	35001105819
Item no GTIN	06414905529766
Item no LVI	1720852
Item no RSK	1896748

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	83
Objekt Enhetslängd	86
Artikel Enhet Vikt	0,127
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905560905
Förpackning GTIN PL2	06414905560912
Förpackning GTIN PL4	06414905560929
Förpackningshöjd PL1	85
Förpackningshöjd PL2	100
Förpackningshöjd PL4	678
Förpackningslängd PL1	90
Förpackningslängd PL2	200
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	10
Förpackningsmängd PL4	1920
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00026775
Förpackningsvolym PL2	0,0027
Förpackningsvolym PL4	0,65088
Förpackningsvikt PL1	0,137
Förpackningsvikt PL2	1,47
Förpackningsvikt PL4	250
Förpackningsbredd PL1	35
Förpackningsbredd PL2	135
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)