


Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x40x3,7 /175

1118582

Förisolerat kulvertrör med två mediarör (PE-Xa) med syrediffusionstätning

- Färgad centrumprofil för att åtskilja tillopp och retur

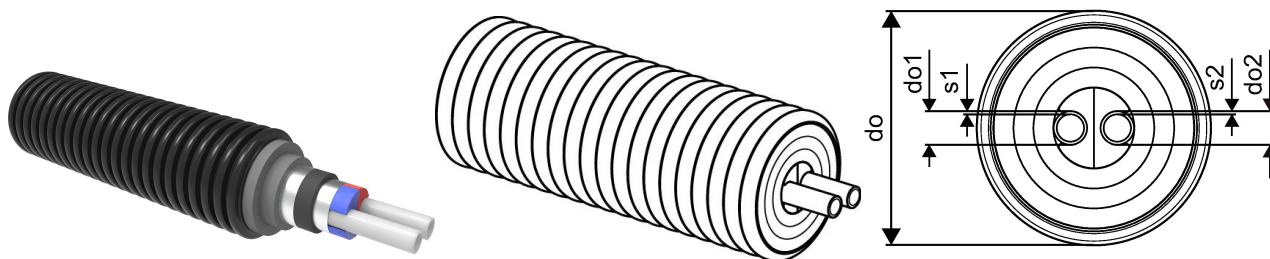

Om Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

Specifikation


- Flexibelt, förisolerat, självkompenserande plaströrssystem producerat enligt EN 15632
- Mediarör: tvärbunden polyetenrör (PE-Xa) enligt EN ISO 15875, naturfärgat, PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR 7)

Applikation

- Transport av värme- och kylvatten för nedgrävda installationer
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 80 °C enligt EN 15632 (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x40x3,7 /175

1118582

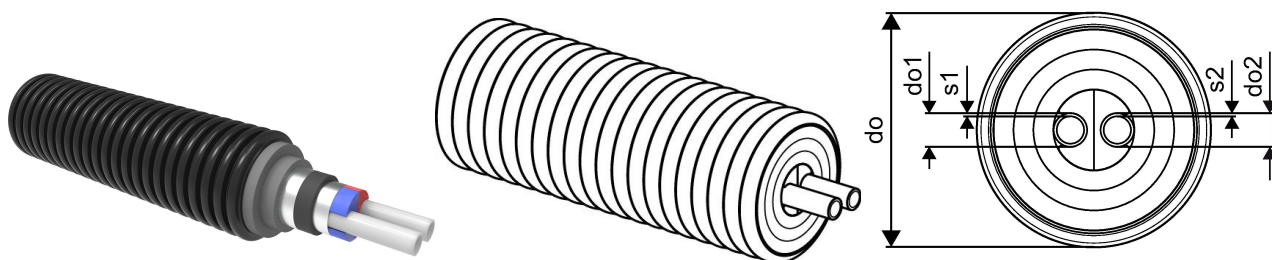

Teknisk data

Artikelkvantitet 1	200
Artikel (måttenheter)	m
Böjradie 2	0,8 m
Ytterdiameter do	175 mm
Ytterdiameter do1	40 mm
Ytterdiameter do2	40 mm
Väggjocklek s1	3,7 mm
Väggjocklek s2	3,7 mm

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs