


Uponor S-Press PLUS Skjutmuff 25-25

1118708

- Skjutmuff för att koppla Metallic Pipe PLUS, Uni Pipe PLUS och MLC-rör
- Med presshylsa, upp till 50 mm insticksdjup
- Kan även användas som reparationskoppling

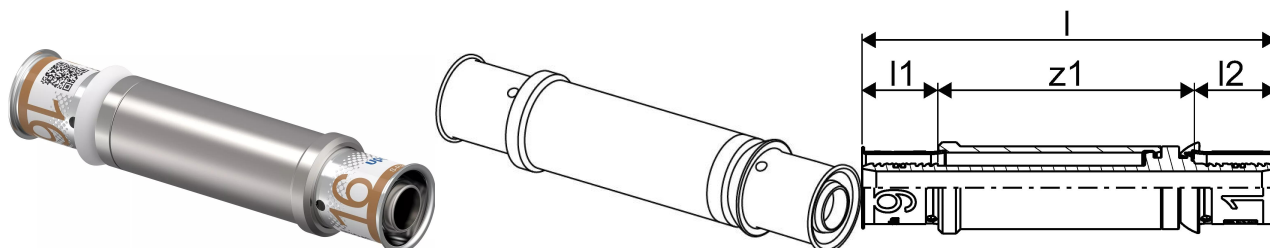

Om Uponor S-Press PLUS Skjutmuff

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-Press PLUS Skjutmuff 25-25

1118708

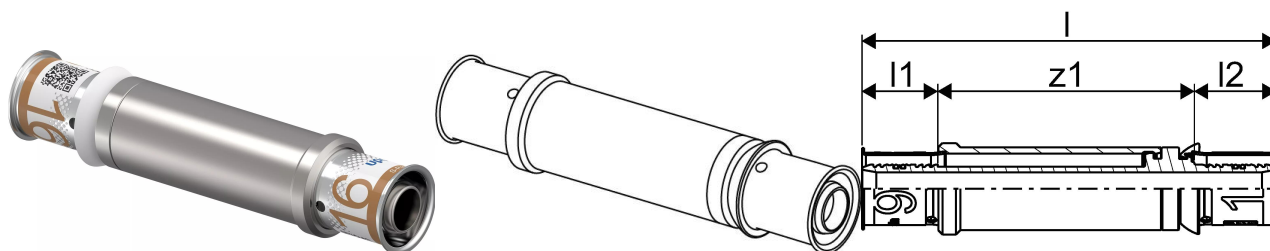

Product code

Item no EAN	6414905554928
Item no GF	35001118708
Item no GTIN	06414905554928
Item no LVI	1720838
Item no NRF	5071368
Item no RSK	1899732
Item no VVS	045484325

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	33
Objekt Enhetslängd	117
Artikel Enhet Vikt	0,246
Objektsenhetsbredd	33
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	117
Längd (I1)	29
Längd (I2)	28
z1	60

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905559770
Förpackning GTIN PL3	06414905559787
Förpackning GTIN PL4	06414905559794
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	188
Förpackningshöjd PL4	708
Förpackningslängd PL1	135
Förpackningslängd PL3	277

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	40
Förpackningsmängd PL4	1920
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001045305
Förpackningsvolym PL3	0,009321604
Förpackningsvolym PL4	0,67968
Förpackningsvikt PL1	1,23
Förpackningsvikt PL3	9,9
Förpackningsvikt PL4	475
Förpackningsbredd PL1	87
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs