


## Uponor S-Press PLUS Skjutmuff 25-25

**1118708**

Skjutmuff för att koppla Metallic Pipe PLUS, Uni Pipe PLUS och MLC-rör

- Med presshylsa, upp till 50 mm insticksdjup
- Kan även användas som reparationskoppling

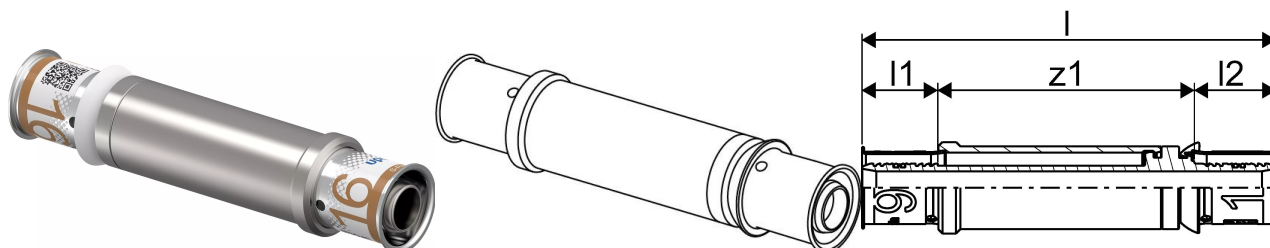

### Om Uponor S-Press PLUS Skjutmuff

#### Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-Press PLUS Skjutmuff 25-25

1118708

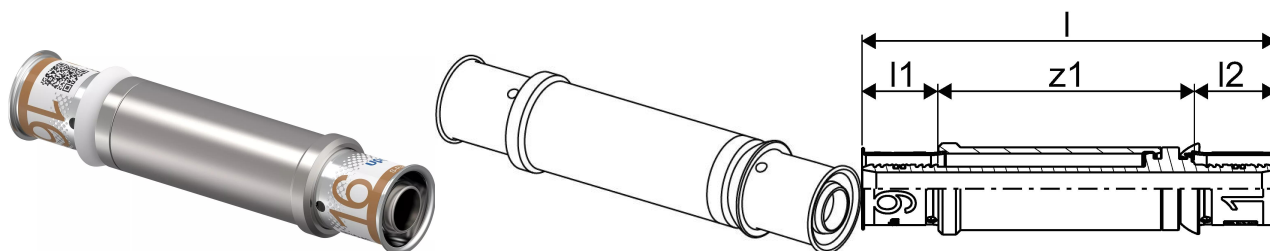

### Teknisk data

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Artikel (måttenheter)   | st      |
| Längd (l)               | 117 mm  |
| Längd (l1)              | 29 mm   |
| Längd (l2)              | 28 mm   |
| Förpackningskvantitet 1 | 5       |
| Förpackningskvantitet 3 | 40      |
| Förpackningskvantitet 4 | 1920    |
| RSK nr                  | 1899732 |

### Technical documents

Ladda ner dokument här

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)