


Uponor S-Press PLUS Nippel PPM 16

1119005

- S-Press anslutningsnippel för användning på PPM-fördelare

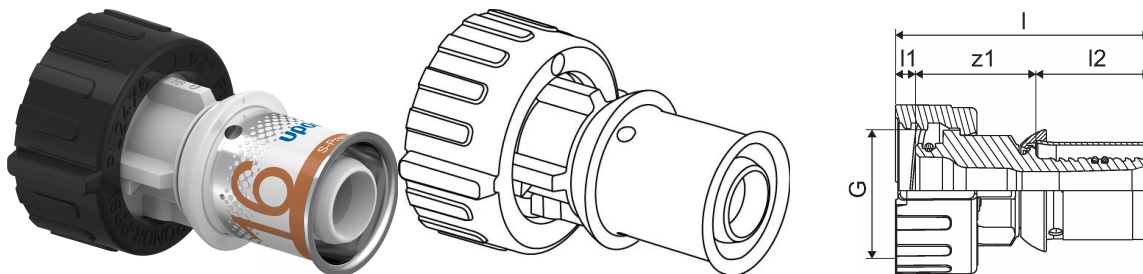

Om Uponor S-Press PLUS Nippel PPM

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-Press PLUS Nippel PPM 16

1119005

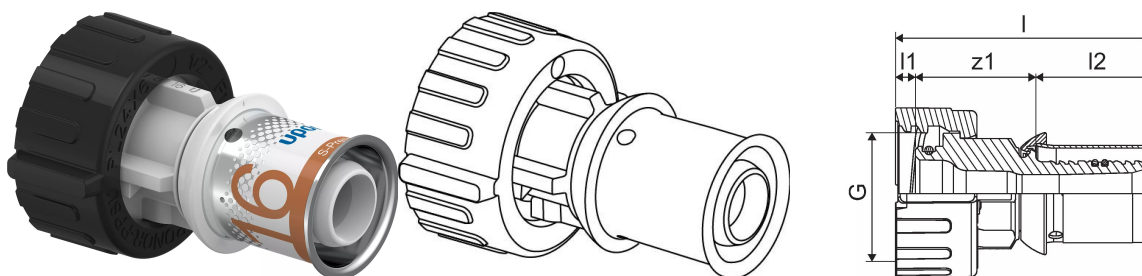

Measurements

Cylindrisk_gänga_G	PL24X6 1/2
LENGTH_L	45,7
Längd (I1)	3,6
Längd (I2)	20,5
z1	21,6

Product code

Item no EAN	6414905554522
Item no GF	35001119005
Item no GTIN	06414905554522
Item no LVI	1720843
Item no NRF	5110302
Item no RSK	2054923
Item no VVS	087608216

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	42
Artikel Enhet Vikt	0,018
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905554539
Förpackning GTIN PL3	06414905554546
Förpackning GTIN PL4	06414905554553
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	95
Förpackningshöjd PL4	806
Förpackningslängd PL1	45

Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	30
Förpackningsmängd PL4	3360
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00004725
Förpackningsvolym PL3	0,004710385
Förpackningsvolym PL4	0,77376
Förpackningsvikt PL1	0,028
Förpackningsvikt PL3	0,94
Förpackningsvikt PL4	130,28
Förpackningsbredd PL1	35
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs