

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 63x8,6/140

**1119049**

- Varmvatten
- Ett mediarör (PE-Xa) med syrediffusionstätning
- Max 10 bar / 95°C
- VIP + PEX-skum, HDPE mantelrör



### Om Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

#### Specifikation


- Flexibelt, förisolerat, självkompenserande plaströrssystem
- Mediarör: tvärbunden polyetenrör (PE-Xa) enligt EN ISO 15875, naturfärgat, PN 10 (SDR 7,4)
- Isoleringsmaterial: Revolutionerande isoleringsmaterial med extremt lågt lambdavärde i kombination med permanent elastiskt PE-X-skum med sluten cell, åldringsbeständigt
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

#### Applikation

- Transport av varmvatten för nedgrävda installationer
- Avsedda för tappvattensystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C enligt EN15875 momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 63x8,6/140

1119049

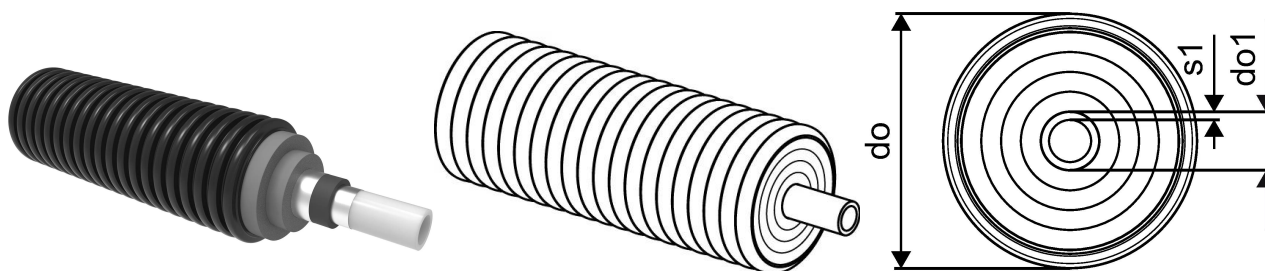

### Measurements

Böjradie M	0,65
Ytterdiameter_do	140
Ytterdiameter_do1	63
Väggjocklek_s1	8,6

### Status

Item Available Till date 2027-06-30T00:00:00.000+0200

### Product code

Item no EAN	6414905556311
Item no GF	35001119049
Item no GTIN	06414905556311
Item no LVI	3010295
Item no NRF	8360966
Item no RSK	2266375
Item no VVS	087364063
Artikelbyte 1	1160618

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	140
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	2,76
Objektsenhetsbredd	140
Item_UOM	m

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905556458
Förpackningshöjd PL1	2200
Förpackningslängd PL1	2200
Förpackningsmängd PL1	200
Förpackningstyp PL1	Coil

Förpackningsvolym PL1	7,26
Förpackningsvikt PL1	553
Förpackningsbredd PL1	1500

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)