


Uponor Ecoflex VIP Aqua Rör Single 75x10,3/140

1119050

- Varmvatten
- Ett mediarör (PE-Xa) med syrediffusionstättning
- Max 10 bar / 95°C
- VIP + PEX-skum, HDPE mantelrör

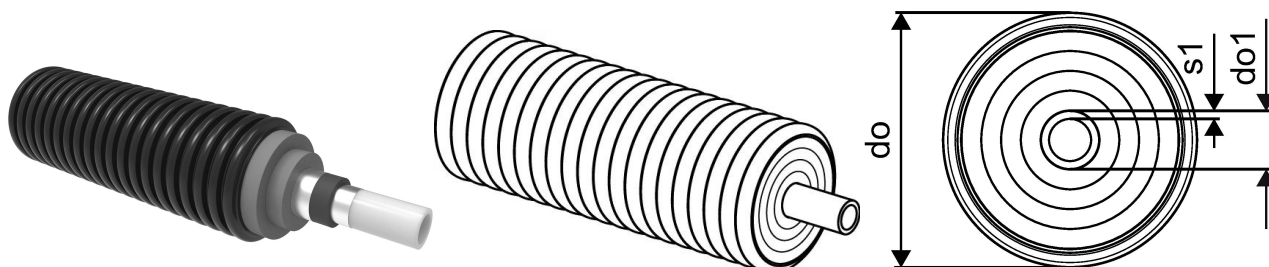

Om Uponor Ecoflex VIP Aqua Rör Single

Specifikation


- Flexibelt, förisolerat, självkompenserande plaströrssystem
- Mediarör: tvärbunden polyetenrör (PE-Xa) enligt EN ISO 15875, naturfärgat, PN 10 (SDR 7,4)
- Isoleringsmaterial: Revolutionerande isoleringsmaterial med extremt lågt lambdavärde i kombination med permanent elastiskt PE-X-skum med sluten cell, åldringsbeständigt
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

Applikation

- Transport av varmvatten för nedgrävda installationer
- Avsedda för tappvattensystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C enligt EN15875 momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

Uponor Ecoflex VIP Aqua Rör Single 75x10,3/140

1119050

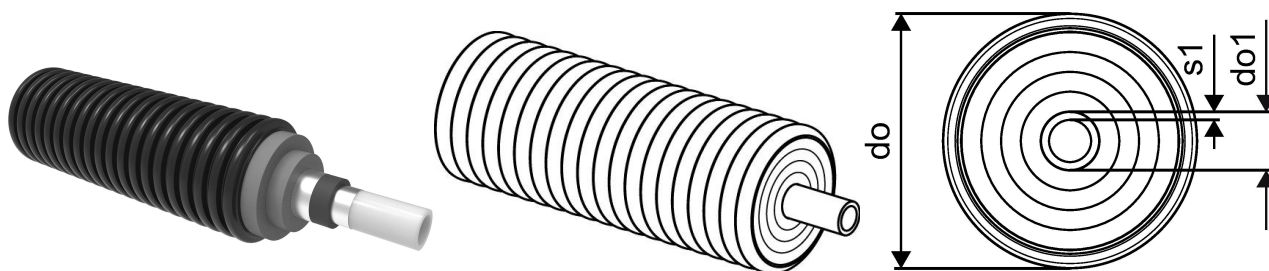

Measurements

Böjradie M	0,9
Ytterdiameter_do	140
Ytterdiameter_do1	75
Vägg tjocklek_s1	10,3

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
--------------------------	------------------------------

Product code

Item no EAN	6414905556328
Item no GF	35001119050
Item no GTIN	06414905556328
Item no LVI	3010296
Item no NRF	8360967
Item no RSK	2266376
Item no VVS	087364075
Artikelbyte 1	1160619

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	140
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	3,33
Objektsenhetsbredd	140
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905636075
Förpackningshöjd PL1	2200
Förpackningslängd PL1	2200
Förpackningsmängd PL1	100
Förpackningstyp PL1	Coil

Förpackningsvolym PL1	7,26
Förpackningsvikt PL1	333
Förpackningsbredd PL1	1500

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com