


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

**1119052**

- Varmvatten
- Ett mediarör (PE-Xa) med syrediffusionstätning
- Max 10 bar / 95°C
- VIP + PEX-skum, HDPE mantelrör

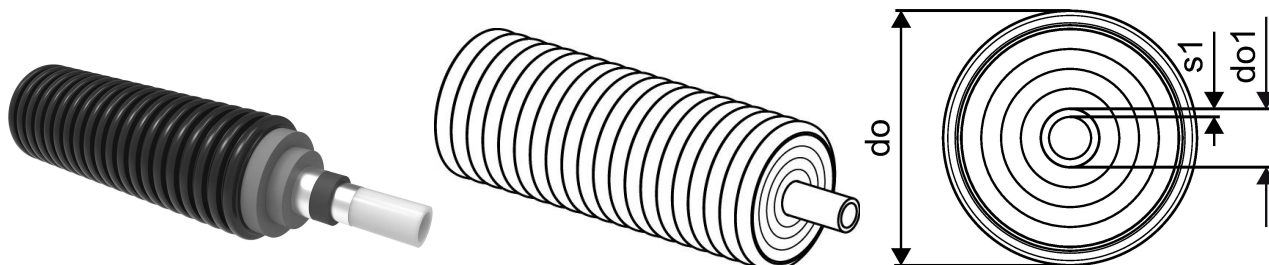

### Om Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

#### Specifikation


- Flexibelt, förisolerat, självkompenserande plaströrssystem
- Mediarör: tvärbunden polyetenrör (PE-Xa) enligt EN ISO 15875, naturfärgat, PN 10 (SDR 7,4)
- Isoleringsmaterial: Revolutionerande isoleringsmaterial med extremt lågt lambdavärde i kombination med permanent elastiskt PE-X-skum med sluten cell, åldringsbeständigt
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

#### Applikation

- Transport av varmvatten för nedgrävda installationer
- Avsedda för tappvattensystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C enligt EN15875 momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

1119052

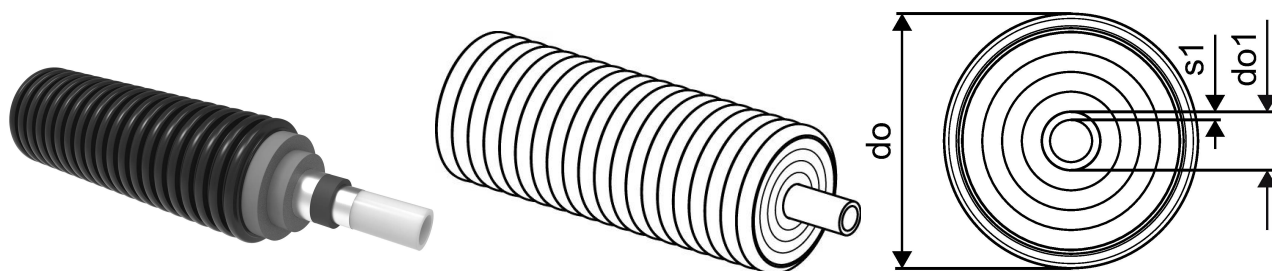

### Teknisk data

Artikel (måttenheter)	m
Böjradie 2	1,3 m
Förpackningskvantitet 1	100
RSK nr	2266378

### Technical documents

Ladda ner dokument här

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)