

## Uponor Smatrix Base PRO Reglercentral X-148 Modbus RTU

**1120013**

- Förprogrammerad med Modbus RTU mjukvara för integrering i överordnade system. Med 6 kanaler för max. 8 styrdon. För utökning av systemet används M-140. Kompatibel med alla trådburna Smatrix Base-termostater.


- Skyddsklass: II IP20

- Förpackningen innehåller

- Uponor Smatrix Base Pro reglercentral X-148 Bus 6X

- Micro SD-kort med konfigureringsfil Modbus och för uppdatering (monterat)

- DIN-skena (längd: 37 cm)

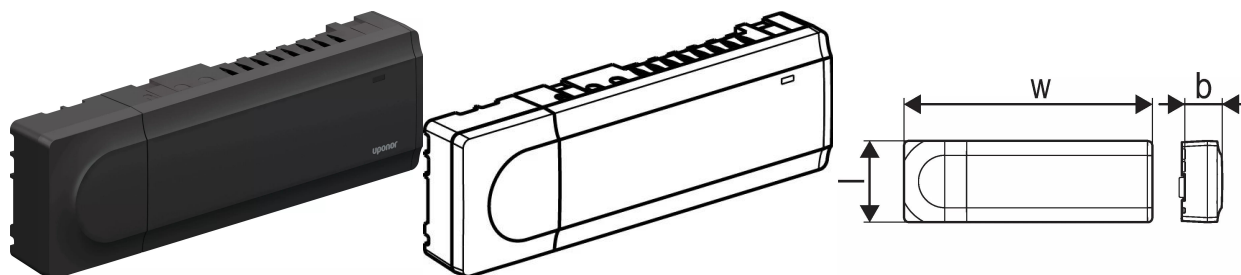

### Om Uponor Smatrix Base PRO Reglercentral X-148 Modbus RTU

#### Specifikation

- Upp till 16 reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Temperaturprogram för varje kanal
- Max/min temperaturbegränsningar
- Semesterinställningar
- Automatisk övergång sommar/vinter
- Förbikopplingsfunktion för rum
- Kontrollfunktion för rum
- Systemdiagnostik
- Inställning av förberedande kylning
- Trendvisualisering (börvärde mot rumstemperatur, etc.)
- Tillbehörskonfiguration
- Tillval: BMS-stöd via KNX-interface (med R-147)

#### Applikation


- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

#### Certifiering

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base PRO Reglercentral X-148 Modbus RTU

1120013

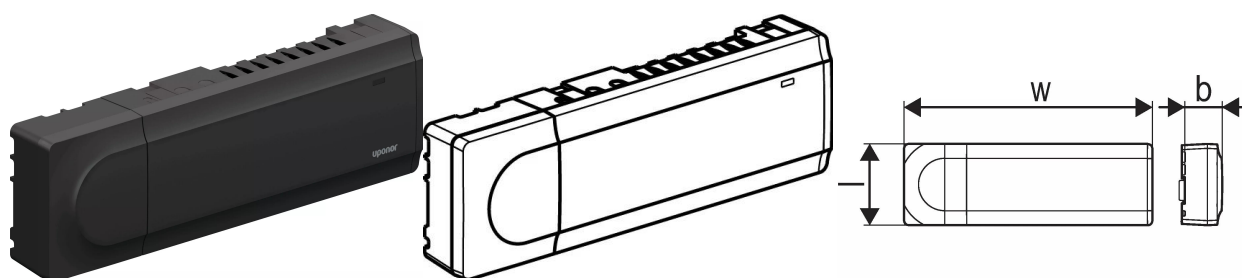

### Product code

Item no EAN	6414905631094
Item no GF	35001120013
Item no GTIN	06414905631094
Item no LVI	2022164
Item no NRF	8361402
Item no RSK	2988993
Item no VVS	466258012

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	55
Objekt Enhetslängd	336
Artikel Enhet Vikt	1,474
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	336
Z Mätning h	55
Z Mått w	110

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905631100
Förpackning GTIN PL2	06414905631117
Förpackning GTIN PL4	06414905631124
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL2	300
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	380
Förpackningslängd PL2	400
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	4
Förpackningsmängd PL4	96
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,004712
Förpackningsvolym PL2	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	2,35
Förpackningsvikt PL2	10,9
Förpackningsvikt PL4	281,6
Förpackningsbredd PL1	155
Förpackningsbredd PL2	300
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)