


Uponor Ecoflex Supra PLUS Styrenhet

1120123

Styrenhet för att reglera upp till max. 150 m värmekabel

- Sensorkabel ingår

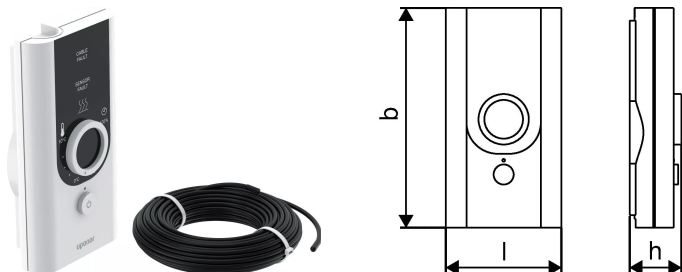

Om Uponor Ecoflex Supra PLUS Styrenhet

Specifikation


- Flexibelt, förisolerat plaströrssystem
- Mediarör: Polyeten PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå ränder eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lager
- Kabel: självreglerande värmekabel, nominell uteffekt 10 W/m vid 5 °C, Strömförsörjning från en matningspunkt max. 150 m
- Skyddsror: PE-rör för temperaturmätning via sensor
- Isoleringsmaterial: slutet cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständig
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

Applikation

- Eluppvärmd kulvert för transport av dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten
- Kan även förläggas ovan mark då nedgrävning ej är möjlig
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

Uponor Ecoflex Supra PLUS Styrenhet

1120123

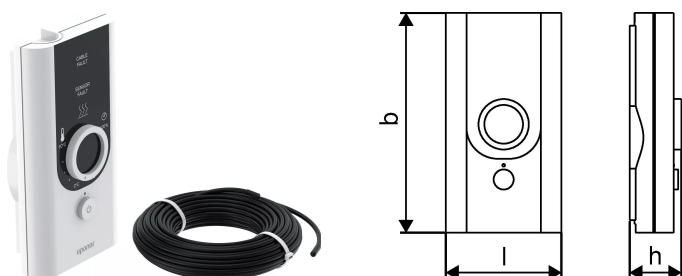

Product code

Item no EAN	6414905633180
Item no GF	35001120123
Item no GTIN	06414905633180
Item no LVI	1844031
Item no NRF	8360722
Item no RSK	2407840
Item no VVS	070699900

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	43
Objekt Enhetslängd	225
Artikel Enhet Vikt	0,438
Objektsenhetsbredd	170
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	87
Z Mätning b	165
Z Mätning h	39

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905638178
Förpackning GTIN PL3	06414905641031
Förpackningshöjd PL1	50
Förpackningshöjd PL3	385
Förpackningslängd PL1	230
Förpackningslängd PL3	585
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	50
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,001955
Förpackningsvolym PL3	0,10135125
Förpackningsvikt PL1	0,538
Förpackningsvikt PL3	24
Förpackningsbredd PL1	170
Förpackningsbredd PL3	450

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs