


Uponor Ecoflex Skarvkoppling PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

- Skarvkoppling för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo och Thermo VIP
- Max. belastning 6 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C

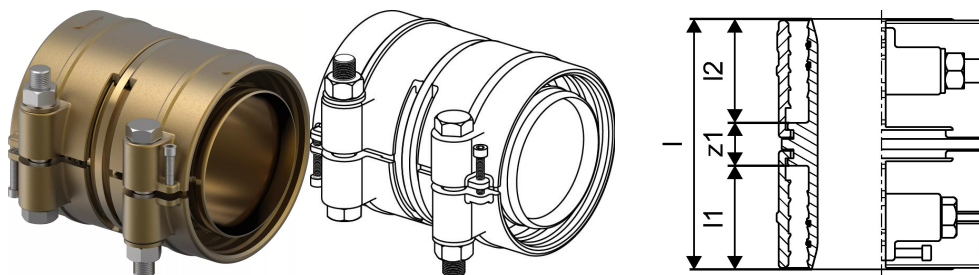

Om Uponor Ecoflex Skarvkoppling PN6

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Ecoflex Skarvkoppling PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

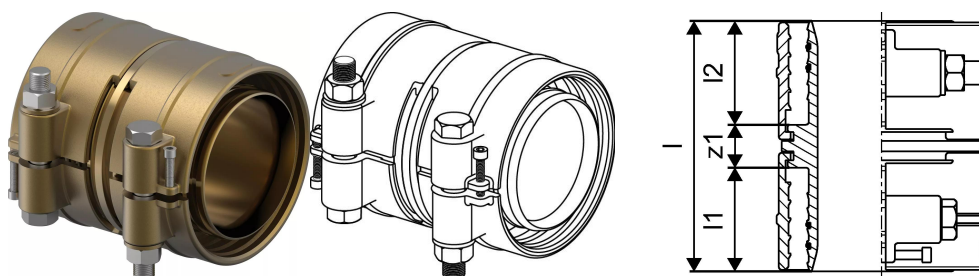

Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Så långt lagret räcker

Product code

Item no EAN 6414905661497

Item no GF 35001121635

Item no GTIN 06414905661497

Item no LVI 1938518

Item no NRF 8361288

Item no RSK 2282762

Item no VVS 087882340

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd 215

Objekt Enhetslängd 169

Artikel Enhet Vikt 10,1

Objektsenhetsbredd 215

Item_UOM st

Measurements

LENGTH_L 169

Längd (I1) 70

Längd (I2) 70

Väggjocklek_s 12,7

z1 29

Packaging

Förpackning GTIN PL1 06414905672288

Förpackningshöjd PL1 200

Förpackningslängd PL1 300

Förpackningsmängd PL1 1

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningsvolym PL1	0,0096
Förpackningsvikt PL1	10,3
Förpackningsbredd PL1	160

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs