


Uponor Ecoflex Vinkel Rp5-Rp5

1121638

Vinkelkoppling för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo och Thermo VIP

- Konisk gänga Rp", tätas med lin
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C

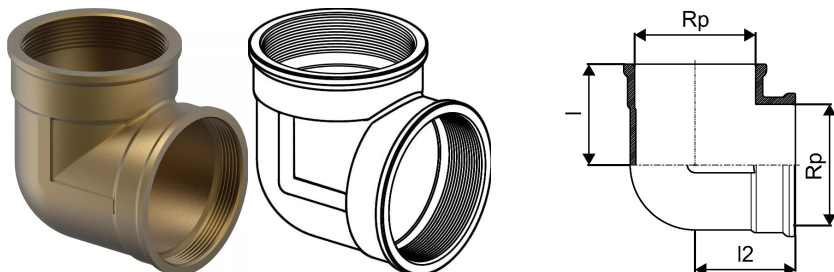

Om Uponor Ecoflex Vinkel

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Ecoflex Vinkel Rp5-Rp5

1121638

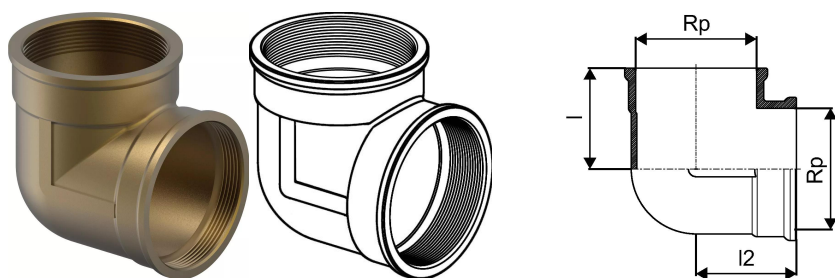

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Invändig gänga Rp	5 inch
Längd (l1)	119 mm
Längd (l2)	119 mm
Förpackningskvantitet 1	1
RSK nr	2282765

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs