


## Uponor Smatrix Base Täckram T-141 RAL9016

1122237

- Täckram för Termostat T-141

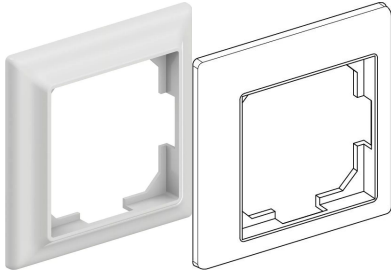

### Om Uponor Smatrix Base Täckram T-141

#### Specifikation

- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)

Smatrix Base:

- ECO/Comfort-inställningar (med I-143)

#### Applikation


- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

#### Certifiering

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Täckram T-141 RAL9016

1122237

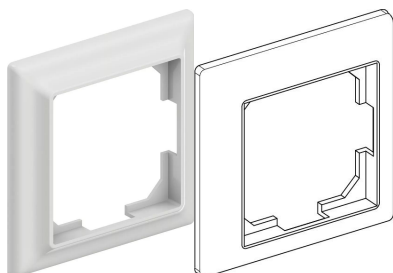

### Product code

Item no EAN	6414905665136
Item no GF	35001122237
Item no GTIN	06414905665136
Item no LVI	2025251
Item no RSK	2989146
Item no VVS	466258060

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	10.6
Objekt Enhetslängd	81.5
Artikel Enhet Vikt	0,009
Objektsenhetsbredd	81.5
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	81,5
Z Mätning h	10,6
Z Mått w	81,5

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905679447
Förpackning GTIN PL2	06414900038928
Förpackningshöjd PL1	82.5
Förpackningshöjd PL2	125
Förpackningslängd PL1	82.5
Förpackningslängd PL2	300
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	20
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL2	Medium_Box

Förpackningsvolym PL1	0,000081675
Förpackningsvolym PL2	0,0075
Förpackningsvikt PL1	0,01
Förpackningsvikt PL2	0,5
Förpackningsbredd PL1	12
Förpackningsbredd PL2	200

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)