


Uponor Aqua Pipe insulated, natural/grey PN6 16x1,8 39x10 50m

1137507

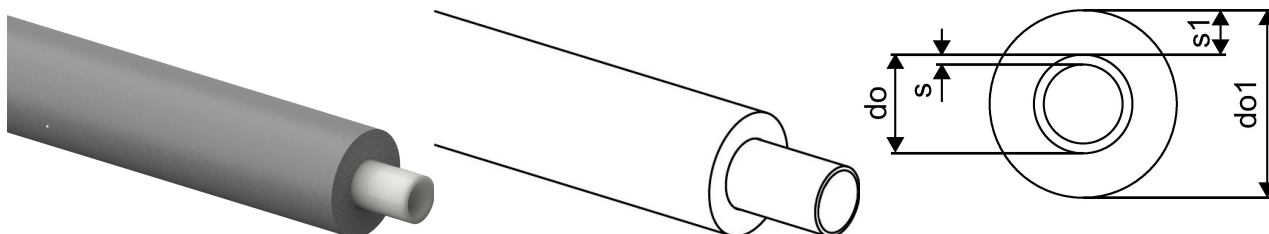

Om Uponor Aqua Pipe insulated, natural/grey PN6

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsrör tillverkade av HDPE

Applikation

- Avsedda för tappvattensystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Uponor Aqua Pipe insulated, natural/grey PN6 16x1,8 39x10 50m

1137507

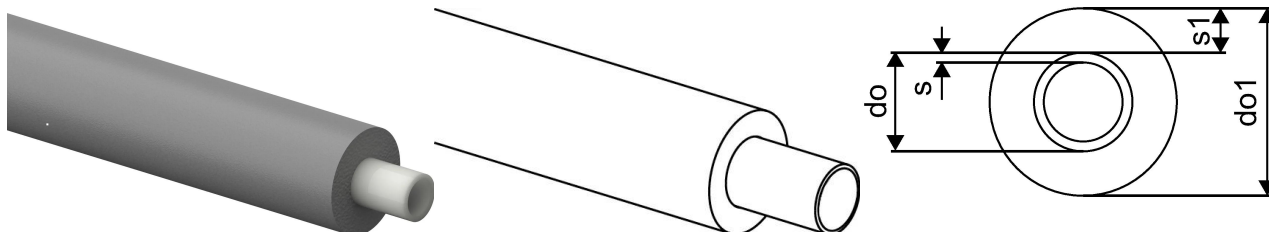

Status

Item Available From date

2026-04-28

Product code

Item no EAN 6414900368704

Item no GTIN 06414900368704

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd 39

Objekt Enhetslängd 1000

Artikel Enhet Vikt 0,112

Objektsenhetsbredd 39

Item_UOM m

Measurements

Ytterdiameter_do 16

Ytterdiameter_do1 39

Vägg tjocklek_s 1,8

Vägg tjocklek_s1 10

Packaging

Förpackning GTIN PL1 06414900370417

Förpackning GTIN PL4 06414900602211

Förpackningshöjd PL1 810

Förpackningshöjd PL4 1740

Förpackningslängd PL1 795

Förpackningslängd PL4 1200

Förpackningsmaterial (nummer) PL1 20

Förpackningsmaterial (kort) PL1 PAP_C

Förpackningsmängd PL1 50

Förpackningsmängd PL4 400

Förpackningstyp PL1 Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,1609875
Förpackningsvolym PL4	1,6703999999999999
Förpackningsvikt PL1	8,497
Förpackningsvikt PL4	92,976
Förpackningsbredd PL1	250
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com