


Uponor Aqua Pipe insulated, natural/grey PN6 20x1,9 43x10 50m

1137508

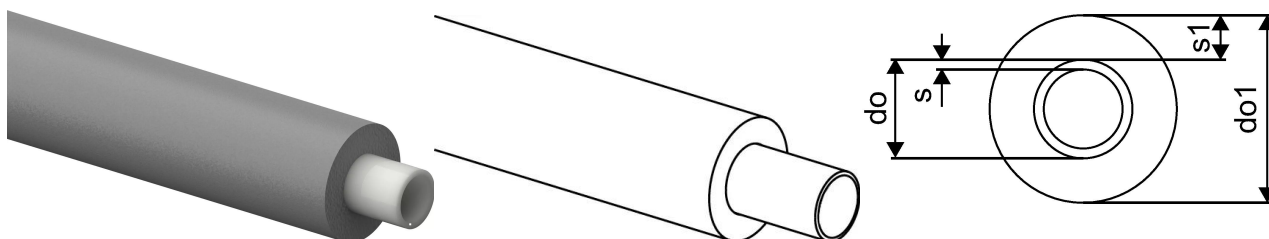

Om Uponor Aqua Pipe insulated, natural/grey PN6

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsrör tillverkade av HDPE

Applikation

- Avsedda för tappvattensystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Uponor Aqua Pipe insulated, natural/grey PN6 20x1,9 43x10 50m

1137508

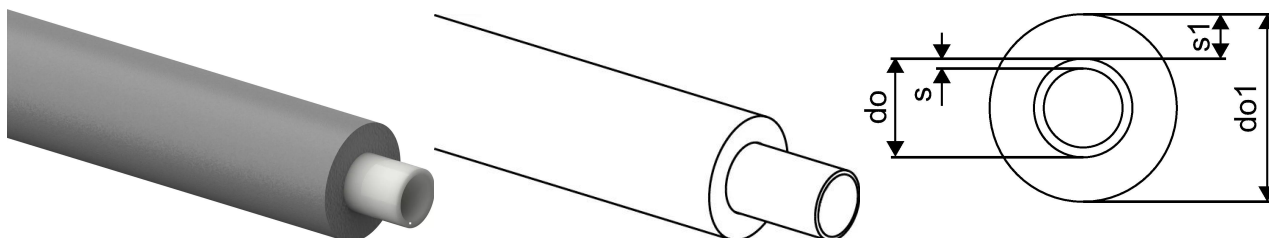

Status

Item Available From date

2026-04-28

Product code

Item no EAN 6414900368711

Item no GTIN 06414900368711

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd 43

Objekt Enhetslängd 1000

Artikel Enhet Vikt 0,145

Objektsenhetsbredd 43

Item_UOM m

Measurements

Ytterdiameter_do 20

Ytterdiameter_do1 43

Väggjocklek_s 1,9

Väggjocklek_s1 10

Packaging

Förpackning GTIN PL1 06414900370424

Förpackning GTIN PL4 06414900602228

Förpackningshöjd PL1 810

Förpackningshöjd PL4 1740

Förpackningslängd PL1 800

Förpackningslängd PL4 1200

Förpackningsmaterial (nummer) PL1 20

Förpackningsmaterial (kort) PL1 PAP_C

Förpackningsmängd PL1 50

Förpackningsmängd PL4 400

Förpackningstyp PL1 Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,1944
Förpackningsvolym PL4	1,6703999999999999
Förpackningsvikt PL1	9,989
Förpackningsvikt PL4	104,912
Förpackningsbredd PL1	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com