
Produktdatablad



GF Uponor Tacker Rörclips 14-20mm h=50mm

1140124

- Rörclips för fastsättning av rör i isolering.
- Används ihop med Tacker Rörclipsverktyg.
- Säljs i frp om 250st (frp bryts ej)

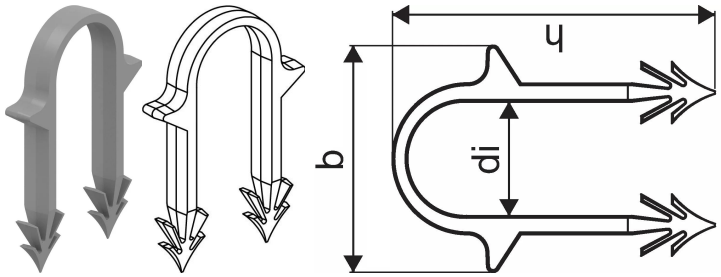

Om GF Uponor Tacker Rörclips

Specifikation


– Tacker-systemet med golvvärmepaneler består av slitstark tygfolie laminerad på EPS i enlighet med EN 13163 och DIN 4108-10.
– Brandklassning EN 13501-1: klass E
– standardbrandfarlighet, byggnadsmaterial klass B2, uppfyller DIN 4102
– folien på panelen är tryckt med ett rutmönster på 100 x 100 mm

Applikation

– strålningsvärme och -kyla för golv
– för användning med cement- och anhydritbaserad avjämningsmassa

GF Uponor Tacker Rörclips 14-20mm h=50mm

1140124

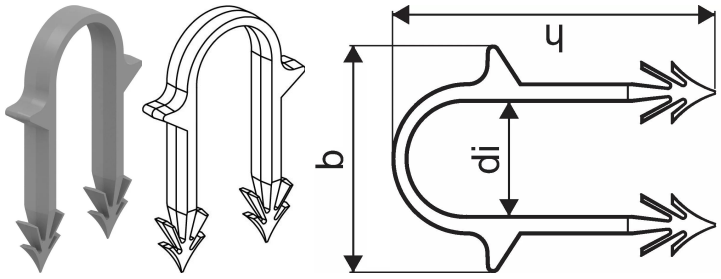

Measurements

Inner_diameter_di	19
Z Mätning b	37
Z Mätning h	52

Product code

Item no EAN	6414900438049
Item no GF	35001140124
Item no GTIN	06414900438049
Item no LVI	2022289
Item no NRF	8361353
Item no RSK	2993024

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	115
Objekt Enhetslängd	156
Artikel Enhet Vikt	0,5
Objektsenhetsbredd	173
Item_UOM	set

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900438056
Förpackning GTIN PL3	06414900438063
Förpackning GTIN PL4	06414900438070
Förpackningshöjd PL1	115
Förpackningshöjd PL3	375
Förpackningshöjd PL4	1995
Förpackningslängd PL1	156
Förpackningslängd PL3	810

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	500
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00310362
Förpackningsvolym PL3	0,07138125
Förpackningsvolym PL4	1,9152
Förpackningsvikt PL1	0,55
Förpackningsvikt PL3	12,16
Förpackningsvikt PL4	329
Förpackningsbredd PL1	173
Förpackningsbredd PL3	235
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.se.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sv-se/vvs

+GF+