


Uponor Vario Styrdon NC FT 230V 1W IP54

1141676


- Styrdon för Vario S och Vario M fördelare
- M30 invändig gänga
- Indikering öppen/stängd
- Strömlöst stängd
- Levereras i öppet läge
- Slaglängd: 5 mm
- Anslutningskabel: 2 x 0.75mm² x 1 m
- Adapter: VA80
- Skyddsklass: IP54

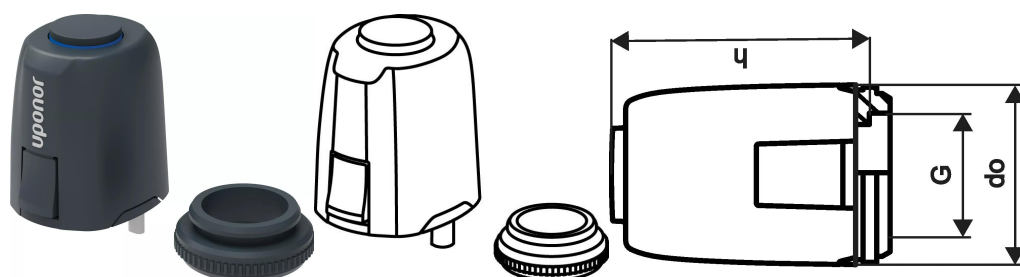

No about information

Uponor Vario Styrdon NC FT 230V 1W IP54

1141676

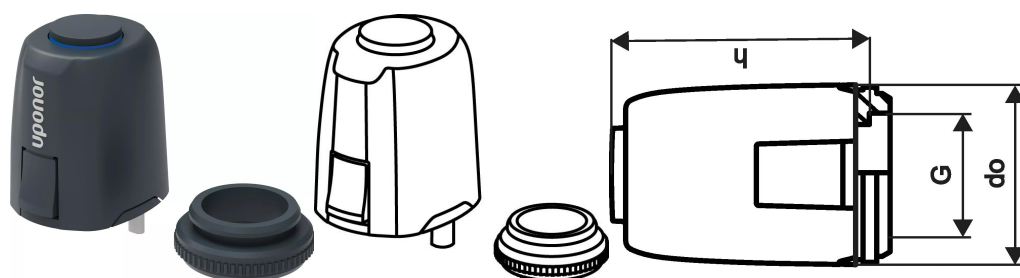

Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383769
Item no GF	35001141676
Item no GTIN	06414900383769
Item no LVI	2022270
Item no NRF	8361386
Item no RSK	2973121
Item no VVS	466235430

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	83
Objekt Enhetslängd	50
Artikel Enhet Vikt	0,12
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Measurements

Ytterdiameter_do	50
Z Mätning h	83

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900383820
Förpackning GTIN PL2	06414900385343
Förpackning GTIN PL4	06414900385350
Förpackningshöjd PL1	170
Förpackningshöjd PL2	255
Förpackningshöjd PL4	1000
Förpackningslängd PL1	55
Förpackningslängd PL2	590

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	100
Förpackningsmängd PL4	1200
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00042075
Förpackningsvolym PL2	0,0556665
Förpackningsvolym PL4	0,96
Förpackningsvikt PL1	0,13
Förpackningsvikt PL2	14
Förpackningsvikt PL4	205
Förpackningsbredd PL1	45
Förpackningsbredd PL2	370
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs