


## Uponor Vario PLUS Styrdon NC MT 24V 1W IP54

**1141679**

- Styrdon för Vario PLUS Fördelare
- M30 utvändig gänga
- Indikering öppen/stängd
- Strömlöst stängd
- Levereras i öppet läge
- Slaglängd: 5 mm
- Anslutningskabel: 2 x 0.75mm<sup>2</sup> x 1 m
- Adapter: VA02
- Skyddsklass: IP54

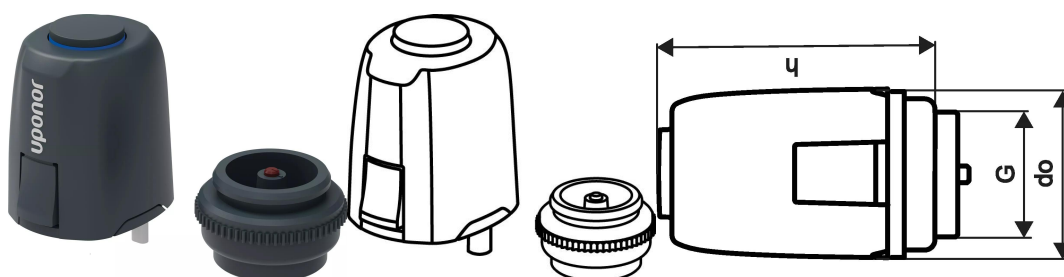

### Om Uponor Vario PLUS Styrdon NC

#### Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfördelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamsetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

#### Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

#### Certifiering

- CE

## Uponor Vario PLUS Styrdon NC MT 24V 1W IP54

1141679



### Status

Item Available From date

2024-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900383790
Item no GF	35001141679
Item no GTIN	06414900383790
Item no LVI	2022273
Item no NRF	8361389
Item no RSK	2973124
Item no VVS	466235524

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	83
Objekt Enhetslängd	50
Artikel Enhet Vikt	0,12
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

### Measurements

Ytterdiameter_do	50
Z Mätning h	83

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900383851
Förpackning GTIN PL2	06414900385381
Förpackning GTIN PL4	06414900385411
Förpackningshöjd PL1	170
Förpackningshöjd PL2	255
Förpackningshöjd PL4	1000
Förpackningslängd PL1	55
Förpackningslängd PL2	590

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	100
Förpackningsmängd PL4	1200
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00042075
Förpackningsvolym PL2	0,0556665
Förpackningsvolym PL4	0,96
Förpackningsvikt PL1	0,13
Förpackningsvikt PL2	14
Förpackningsvikt PL4	205
Förpackningsbredd PL1	45
Förpackningsbredd PL2	370
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)