


Uponor Vario PLUS Styrdon NC MT 24V 1W IP54

1141679

Styrdon för Vario PLUS Fördelare

- M30 utvändig gänga
- Indikering öppen/stängd
- Strömlöst stängd
- Levereras i öppet läge
- Slaglängd: 5 mm
- Anslutningskabel: 2 x 0.75mm² x 1 m
- Adapter: VA02
- Skyddsklass: IP54

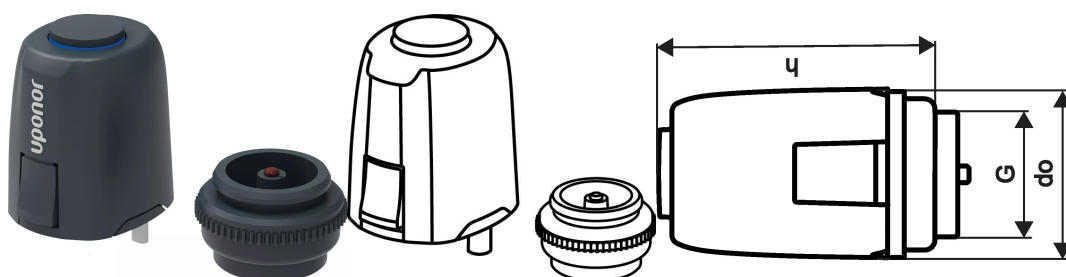

Om Uponor Vario PLUS Styrdon NC

Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfördelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamsetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

Applikation


- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

Certifiering

- CE

Uponor Vario PLUS Styrdon NC MT 24V 1W IP54

1141679

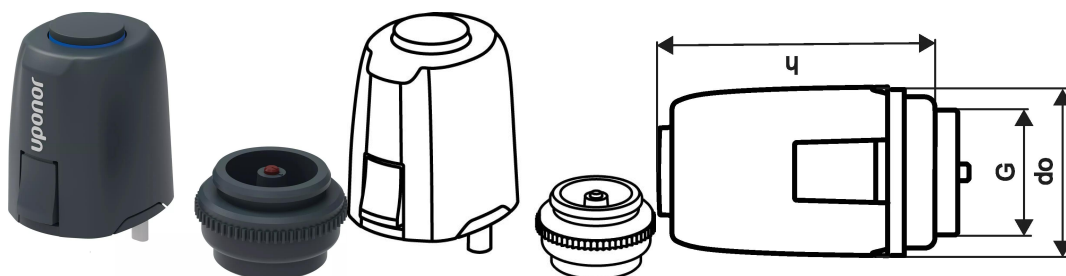

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Z-mått h	83 mm
Förpackningskvantitet 1	1
Förpackningskvantitet 4	100
Förpackningskvantitet 4	1200
RSK nr	2973124

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs