


## Uponor S-Press PLUS Koppling 25-22CU-SST

**1145405**

- Koppling för övergång till koppar- eller rostfria rör, kompatibel med pressback typ M+V för metallpressände.
- Tillverkad i avzinkningshärdig blyfri mässing
- Med fast pressshylsa, pressanslag, indikering av pressad koppling, färgkod för dimension och läckageindikering
- Pressa utan gradning eller kalibrering av kompositröret

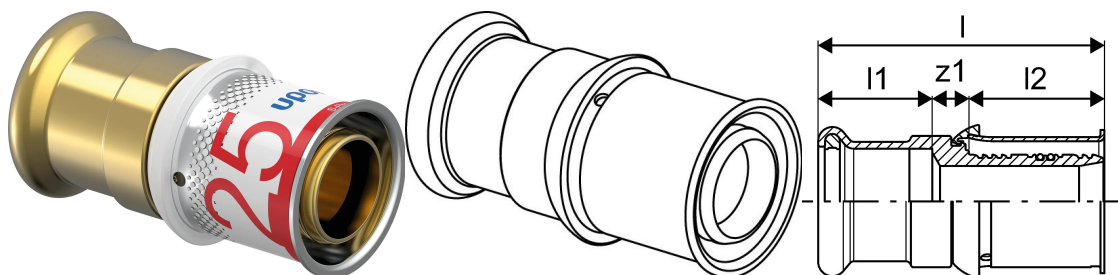

### Om Uponor S-Press PLUS Koppling

#### Specifikation

- Fast pressshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i pressshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-Press PLUS Koppling 25-22CU-SST

1145405

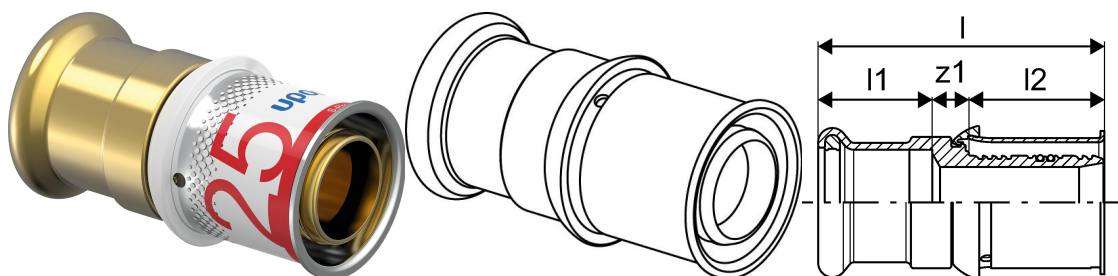

### Product code

Item no EAN	6414900390057
Item no GF	35001145405
Item no GTIN	06414900390057
Item no LVI	1720863
Item no RSK	1885651

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	31
Objekt Enhetslängd	60
Artikel Enhet Vikt	0,093
Objektsenhetsbredd	31
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	60
Längd (l1)	24
Längd (l2)	28
z1	8

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900390385
Förpackning GTIN PL3	06414900448468
Förpackning GTIN PL4	06414900445986
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	95
Förpackningshöjd PL4	714
Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10

Förpackningsmängd PL3	40
Förpackningsmängd PL4	3840
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001049488
Förpackningsvolym PL3	0,004710385
Förpackningsvolym PL4	0,68544
Förpackningsvikt PL1	0,968
Förpackningsvikt PL3	3,972
Förpackningsvikt PL4	404
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)