


## GF Hycleen AS LegioTherm K LegioTherm K DN15

**1149719**

- Temperatur: max 90 °C
- Material: blyfri kanonmetall, rostfritt stål, EPDM
- Fabriksinställning: 20 °C (justerbar 0–90 °C)
- Anslutning: hangänga (för anslutning med plan packning)
- \*Anmärkning: Spolventil JRG LegioTerm K får inte användas utan medgivande från innehavaren av patent EP 1 845 207 B1 och DE 10 2006 017 807 B4 för användning i ett vattensystem av den typ som beskrivs i dessa patent.

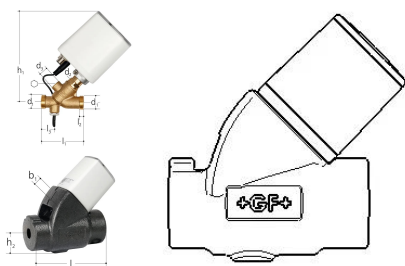

No about information

## GF Hycleen AS LegioTherm K LegioTherm K DN15

1149719



### Product code

Item no EAN	7613263104496
Item no GF	351110600
Item no GTIN	07613263104496
Item no LVI	2075249
Item no RSK	4883144

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	158
Objekt Enhetslängd	296
Artikel Enhet Vikt	0,81
Objektsenhetsbredd	175
Item_UOM	st

### Measurements

Längd (I1)	75
Längd (I2)	6
Längd (I3)	24
Z Mått h1	162
Z Mätning h2	50

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900170918
Förpackningshöjd PL1	158
Förpackningslängd PL1	296
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningsvolym PL1	0,0081844
Förpackningsvikt PL1	0,818
Förpackningsbredd PL1	175

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)