


Uponor S-PRESS PLUS Koppling inv gäng 32-R1/2"FT

1161264

- Koppling som används till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot utvändigt gängade komponenter

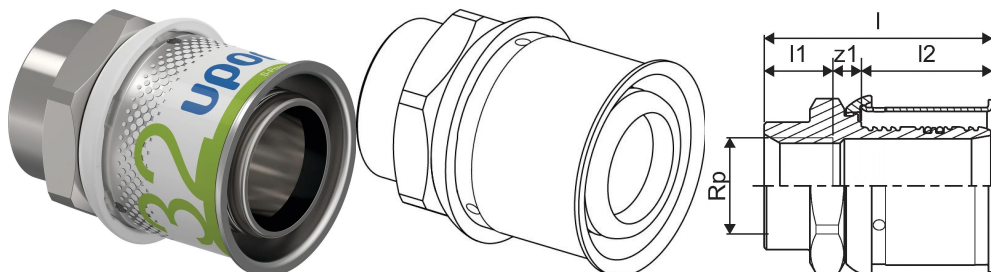

Om Uponor S-Press PLUS Koppling inv gäng

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-PRESS PLUS Koppling inv gäng 32-R1/2"FT

1161264

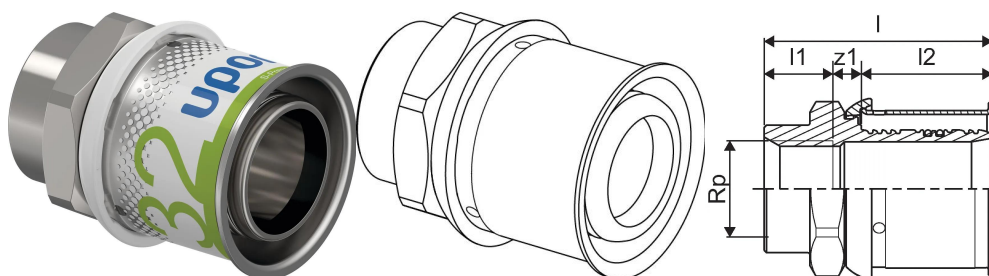

Measurements

Invändig gänga Rp	1/2
LENGTH_L	49,5
Längd (I1)	15
Längd (I2)	28,3
z1	6,2

Status

Item Available From date	2025-11-03
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900330336
Item no GF	35001161264
Item no GTIN	06414900330336
Item no LVI	1720865
Item no RSK	1885662

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	34
Objekt Enhetslängd	49.5
Artikel Enhet Vikt	0,133
Objektsenhetsbredd	34
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900449076
Förpackning GTIN PL3	06414900450294
Förpackning GTIN PL4	06414900450393
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	95
Förpackningshöjd PL4	708
Förpackningslängd PL1	176

Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	1920
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00211464
Förpackningsvolym PL3	0,004710385
Förpackningsvolym PL4	0,67968
Förpackningsvikt PL1	0,702
Förpackningsvikt PL3	2,908
Förpackningsvikt PL4	304,168
Förpackningsbredd PL1	135
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs