


## Uponor S-PRESS PLUS Koppling med löpmutter 32-G1 1/2"SN

1161265

- Löpmutter som används till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot komponenter som kan behöva demonteras

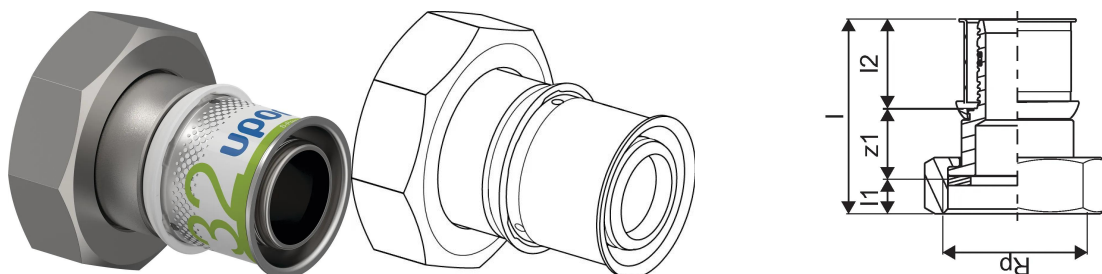

### Om Uponor S-Press PLUS Koppling med löpmutter

#### Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-PRESS PLUS Koppling med löpmutter 32-G1 1/2"SN

1161265

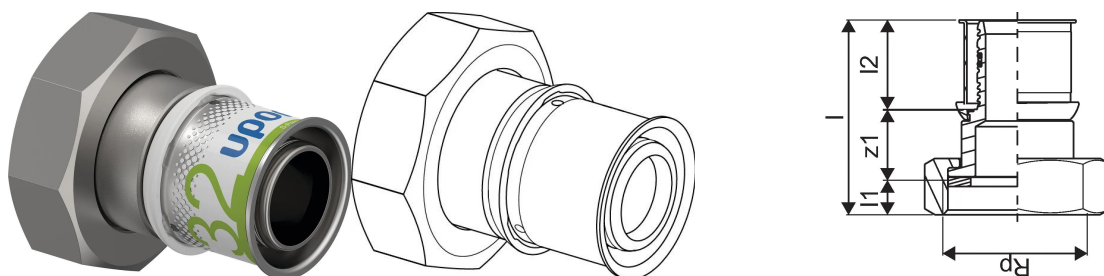

### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1 1/2
LENGTH_L	62
Längd (l1)	9
Längd (l2)	28,3
z1	24,7

### Status

Item Available From date	2025-11-03
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	6414900330343
Item no GF	35001161265
Item no GTIN	06414900330343
Item no LVI	1720866
Item no RSK	1885666

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	42
Objekt Enhetslängd	49.9
Artikel Enhet Vikt	0,305
Objektsenhetsbredd	42
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900449083
Förpackning GTIN PL2	06414900450027
Förpackning GTIN PL4	06414900450492
Förpackningshöjd PL1	60
Förpackningshöjd PL2	89
Förpackningshöjd PL4	678
Förpackningslängd PL1	120

Förpackningslängd PL2	176
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	5
Förpackningsmängd PL4	960
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00144
Förpackningsvolym PL2	0,00211464
Förpackningsvolym PL4	0,65088
Förpackningsvikt PL1	0,3082
Förpackningsvikt PL2	1,626
Förpackningsvikt PL4	337,192
Förpackningsbredd PL1	200
Förpackningsbredd PL2	135
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)