


Uponor S-PRESS PLUS Vinkel utv gäng 32-R3/4"MT

1161266

- Vinkel som används till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot invändigt gängade komponenter

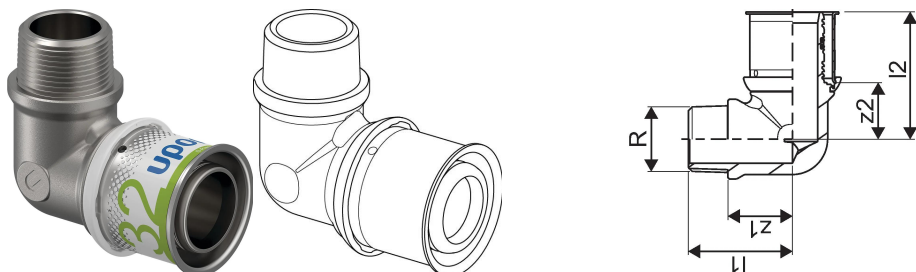

Om Uponor S-Press PLUS Vinkel utv gäng

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stepsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

- om inget annat anges:



Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-PRESS PLUS Vinkel utv gäng 32-R3/4"MT

1161266

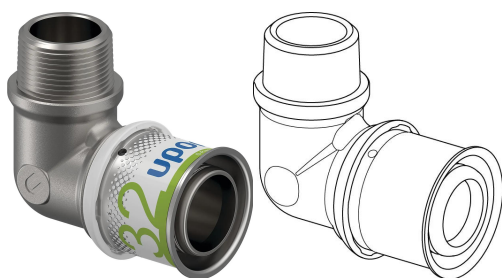

Status

Item Available From date

2025-11-03

Product code

Item no EAN	6414900330350
Item no GF	35001161266
Item no GTIN	06414900330350
Item no LVI	1720867
Item no RSK	1885667

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	54.9
Objekt Enhetslängd	63.9
Artikel Enhet Vikt	0,211
Objektsenhetsbredd	39.5
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	42
Längd (l2)	52
Male_thread_R	3/4
z1	26,5
z2	13,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900449090
Förpackning GTIN PL3	06414900450317
Förpackning GTIN PL4	06414900450577
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	95
Förpackningshöjd PL4	714
Förpackningslängd PL1	176

Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	1920
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001049488
Förpackningsvolym PL3	0,004710385
Förpackningsvolym PL4	0,68544
Förpackningsvikt PL1	1,092
Förpackningsvikt PL3	4,468
Förpackningsvikt PL4	453,928
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs