


Uponor Siccus 16 Golvvärmeskiva utan spår Blank 1200x600x20mm, 2,88M2

1161883

- Golvvärmeskiva utan spår
- Spårbar med värmeskärare
- EPS tryckhållfasthet: 400 kPa

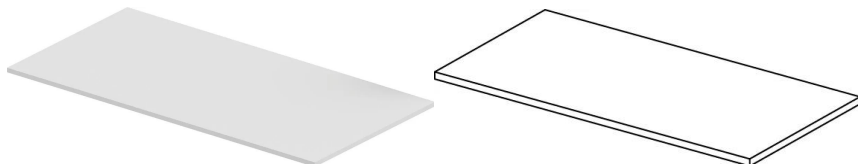

Om Uponor Siccus 16 Golvvärmeskiva utan spår Blank

Specifikation

- Siccus 16 golvvärmepanelsystem av EPS (HBCD-fri) enligt EN 13163 med värmefördelande aluminiumfolie
-

Brandklass enligt EN 13501-1: klass E

-

Isoleringstyp enligt DIN 4108-10: DEO

- Dimensionerande nyttolast: 2,0 kN/m² enligt EN 1991-1-1

- Avsett för flytande installation på bärande underlag (skivorna är ej bärande)
-

För röravstånd c/c 150 mm och rördimension 16 mm

Applikation


- Golvärme och kyla
- Avsedd för flytande installation ovan bärande konstruktion – skivorna är ej bärande

Certifiering

- DIN CERTCO-certifierad

Uponor Siccus 16 Golvvärmeskiva utan spår Blank 1200x600x20mm, 2,88M2

1161883

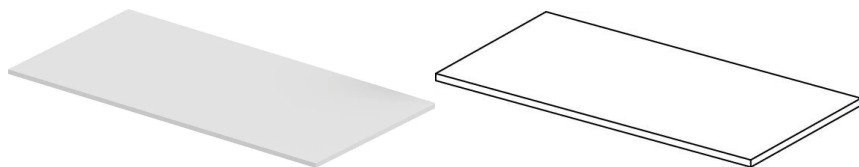

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900331920
Item no GTIN	06414900331920
Item no LVI	2022333
Item no RSK	2993184

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	80
Objekt Enhetslängd	1200
Artikel Enhet Vikt	3,27
Objektsenhetsbredd	600
Item_UOM	set

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900510806
Förpackning GTIN PL4	06414900510875
Förpackningshöjd PL1	94
Förpackningshöjd PL4	1263
Förpackningslängd PL1	1210
Förpackningslängd PL4	1225
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	24
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0693814
Förpackningsvolym PL4	1,9494405
Förpackningsvikt PL1	4,02
Förpackningsvikt PL4	121,43
Förpackningsbredd PL1	610

Förpackningsbredd PL4

1260

Measurements

Z Mätning b

600

Z Mätning h

20

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs