


Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S15 32x3,0 blue 25m

1184448

- Kompositrör med isolering för tappvatten och värmeinstallation, levereras i ring
- isolering 15 mm

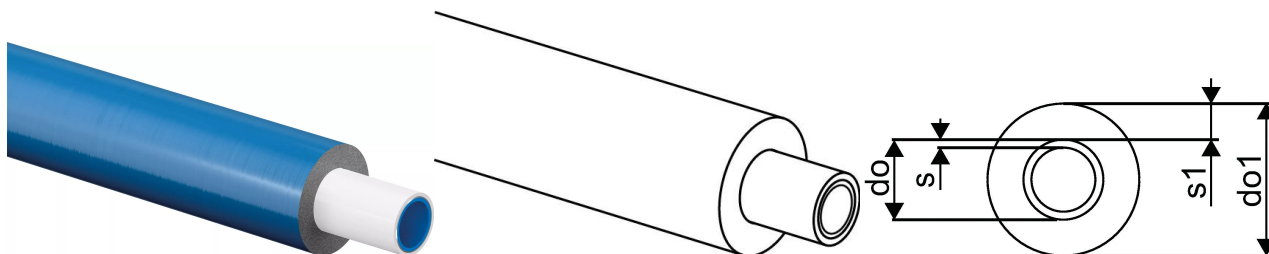

Om Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S15

Specifikation

- Syrediffusionsspärrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S15 32x3,0 blue 25m

1184448

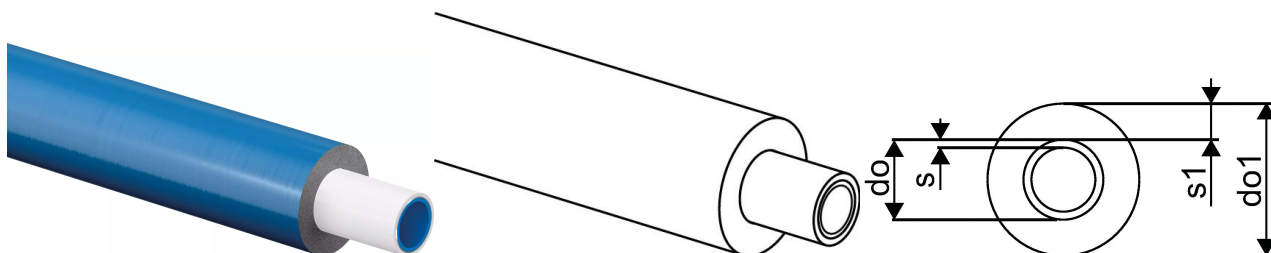

Status

Item Available From date

2025-08-01

Product code

Item no EAN	6414900395137
Item no GF	35001184448
Item no GTIN	06414900395137
Item no LVI	1720870
Item no NRF	1510328
Item no RSK	2523126
Item no VVS	087481132

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	67
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,407
Objektsenhetsbredd	67
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	32
Z MÅTT S	3

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900085830
Förpackning GTIN PL4	06414900085847
Förpackningshöjd PL1	254
Förpackningshöjd PL4	1850
Förpackningslängd PL1	1140
Förpackningslängd PL4	1140
Förpackningsmängd PL1	25
Förpackningsmängd PL4	175

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,3300984
Förpackningsvolym PL4	2,40426
Förpackningsvikt PL1	13,3628
Förpackningsvikt PL4	126
Förpackningsbredd PL1	1140
Förpackningsbredd PL4	1140

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com