
Product data sheet



GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання 25x3,5 50m

1001202

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °C; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °C; робочий тиск 20 бар.

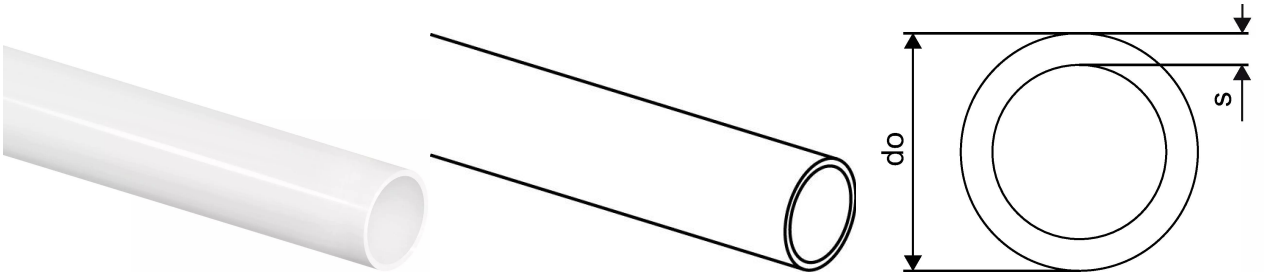

Про продукт GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання 25x3,5 50m

1001202

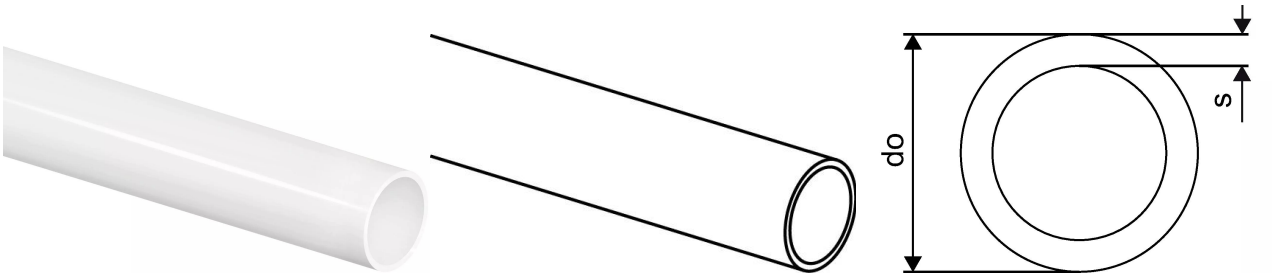

Product code

Item no EAN	7321500031701
Item no GF	35001001202
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025

Розміри

Висота елемента	25
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,236
Ширина одиниці товару	25
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	25
Товщина стінки_s	3,5

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905250677
Упаковка GTIN PL4	06414905250691
Висота упаковки PL1	804
Висота упаковки PL4	950
Довжина упаковки PL1	788
Довжина упаковки PL4	1200
Пакувальний матеріал (номер) PL1	20
Пакувальний матеріал (короткий) PL1	PAP_C
Кількість упаковки PL1	50
Кількість упаковки PL4	400
Тип упаковки PL1	Base_Box

Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,088697
Обсяг упаковки PL4	0,912
Вага упаковки PL1	12,78
Вага упаковки PL4	127,24
Ширина упаковки PL1	140
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+