


Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 25x3,5 50m

1001202

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °С; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °С; робочий тиск 20 бар.

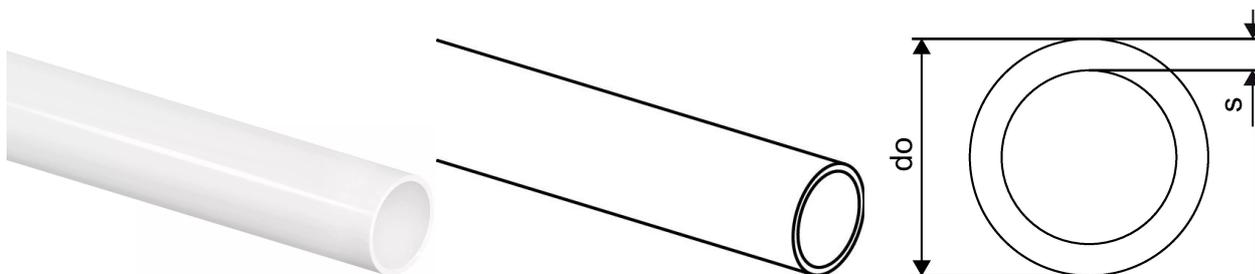

Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10

Специфікація

- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 25x3,5 50m

1001202

**Product code**

Item no EAN	7321500031701
Item no GF	35001001202
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025

Розміри

Висота елемента	25
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,236
Ширина одиниці товару	25
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	25
Товщина стінки_s	3,5

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905250677
Упаковка GTIN PL4	06414905250691
Висота упаковки PL1	132
Висота упаковки PL4	950
Довжина упаковки PL1	780
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	50
Кількість упаковки PL4	400
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0803088
Обсяг упаковки PL4	0,912
Вага упаковки PL1	13

Вага упаковки PL4	119,4
Ширина упаковки PL1	780
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua