
Product data sheet



GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання 32x4,4 50m

1001203

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °C; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °C; робочий тиск 20 бар.

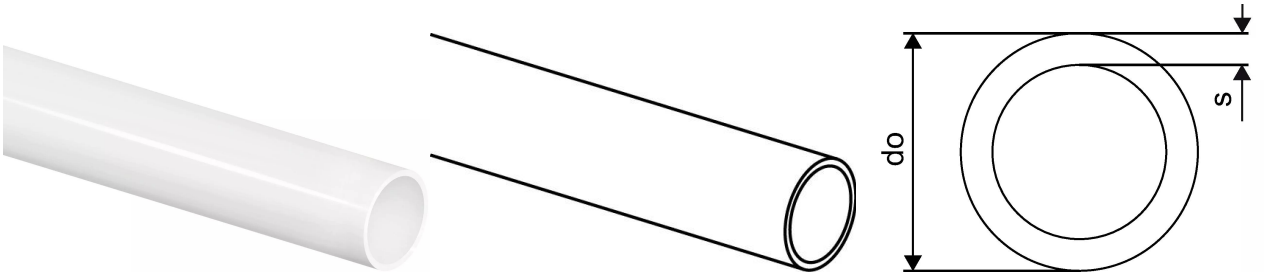

Про продукт GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання 32x4,4 50m

1001203

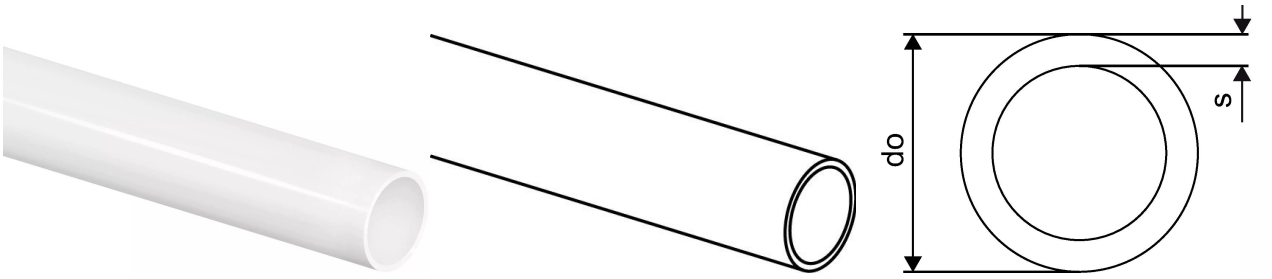

Product code

Item no EAN	7321500018252
Item no GF	35001001203
Item no GTIN	07321500018252
Item no LVI	2012532
Item no NOBB	41942857
Item no NRF	5110022
Item no RSK	2418000
Item no VVS	087210650

Розміри

Висота елемента	32
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,386
Ширина одиниці товару	32
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	32
Товщина стінки_s	4,4

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905250707
Упаковка GTIN PL4	06414905250714
Висота упаковки PL1	940
Висота упаковки PL4	1800
Довжина упаковки PL1	940
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	50

Кількість упаковки PL4	350
Тип упаковки PL1	Coil
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,2209
Обсяг упаковки PL4	1,728
Вага упаковки PL1	19,3
Вага упаковки PL4	161,1
Ширина упаковки PL1	250
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+