


Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10 S 32x4,4 6m

1001206

- Труба відрізками для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °C; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °C; робочий тиск 20 бар.

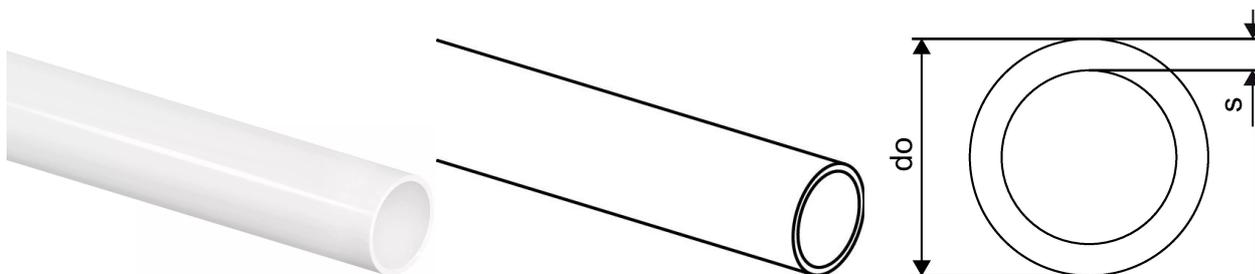

Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10 S

Специфікація

- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10 S 32x4,4 6m

1001206



Product code

Item no EAN	7321500017996
Item no GF	35001001206
Item no GTIN	07321500017996
Item no LVI	2012590
Item no NOBB	47600420
Item no NRF	5110045
Item no RSK	2418096
Item no VVS	087310132

Розміри

Висота елемента	33
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,386
Ширина одиниці товару	33
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	32
Товщина стінки_s	4,4

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905250721
Упаковка GTIN PL4	06414905250745
Висота упаковки PL1	33
Висота упаковки PL4	700
Довжина упаковки PL1	6000
Довжина упаковки PL4	6100
Кількість упаковки PL1	12
Кількість упаковки PL4	1080
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag

Тип упаковки PL4	Wooden_Cage
Обсяг упаковки PL1	0,013068
Обсяг упаковки PL4	2,7755
Вага упаковки PL1	4,44
Вага упаковки PL4	424,6
Ширина упаковки PL1	66
Ширина упаковки PL4	650

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua