
Product data sheet



GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання 40x5,5 50m

1008963

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °C; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °C; робочий тиск 20 бар.

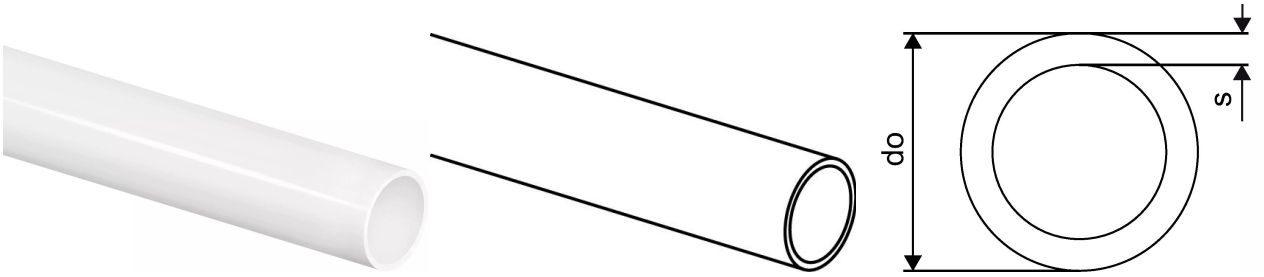

Про продукт GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

GF Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання 40x5,5 50m

1008963

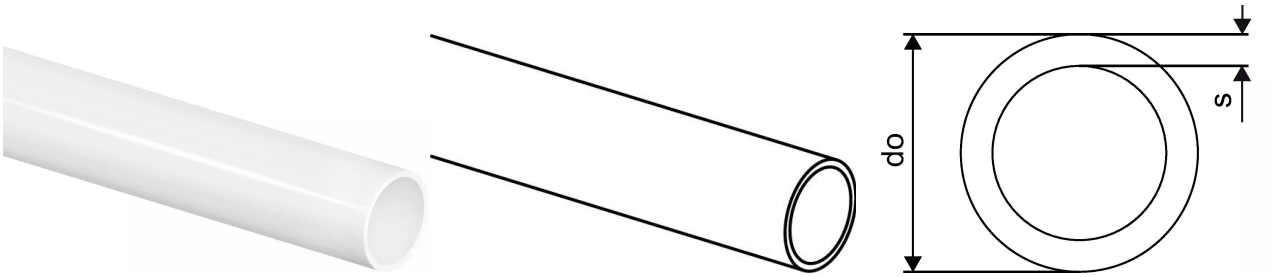

Product code

Item no EAN	7321500022884
Item no GF	35001008963
Item no GTIN	07321500022884
Item no LVI	2012540
Item no NOBB	41942861
Item no NRF	5110026
Item no RSK	2418001
Item no VVS	087210040

Розміри

Висота елемента	40
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,602
Ширина одиниці товару	40
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	40
Товщина стінки_s	5,5

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905255740
Упаковка GTIN PL4	06414905255757
Висота упаковки PL1	250
Висота упаковки PL4	1850
Довжина упаковки PL1	950
Довжина упаковки PL4	950
Кількість упаковки PL1	50

Кількість упаковки PL4	350
Тип упаковки PL1	Coil
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,225625
Обсяг упаковки PL4	1,669625
Вага упаковки PL1	30,7
Вага упаковки PL4	225
Ширина упаковки PL1	950
Ширина упаковки PL4	950

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+