


Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 50x6,9 50m

1008964

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °С; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °С; робочий тиск 20 бар.

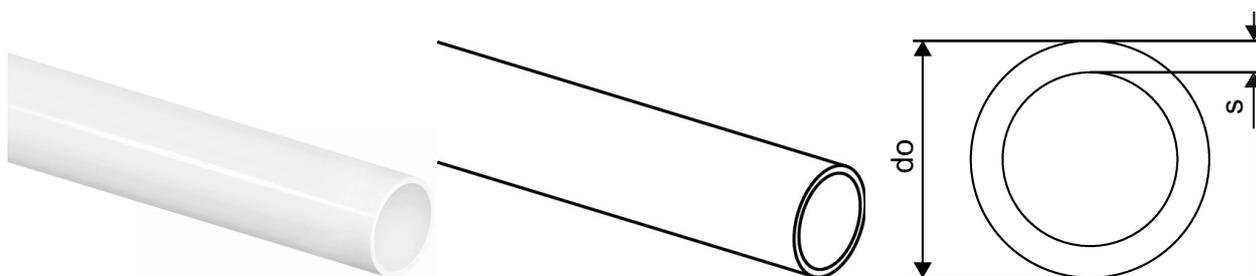

Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10

Специфікація

- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 50x6,9 50m

1008964

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500018269 |
| Item no GF | 35001008964 |
| Item no GTIN | 07321500018269 |
| Item no LVI | 2012552 |
| Item no NOBB | 41942880 |
| Item no NRF | 5110032 |
| Item no RSK | 2418002 |
| Item no VVS | 087210050 |

Розміри

| | |
|------------------------|-------|
| Висота елемента | 50 |
| Довжина одиниці товару | 1000 |
| Вага одиниці товару | 0,939 |
| Ширина одиниці товару | 50 |
| Item_UOM | м |

Measurements

| | |
|----------------------|-----|
| Зовнішній діаметр_do | 50 |
| Товщина стінки_s | 6,9 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Упаковка GTIN PL1 | 06414905255764 |
| Висота упаковки PL1 | 1250 |
| Довжина упаковки PL1 | 1250 |
| Кількість упаковки PL1 | 50 |
| Тип упаковки PL1 | Coil |
| Обсяг упаковки PL1 | 0,390625 |
| Вага упаковки PL1 | 46,95 |
| Ширина упаковки PL1 | 250 |

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua