


Uponor MLC Труба відрізками S 40x4,0 5m

1013446

- відрізками

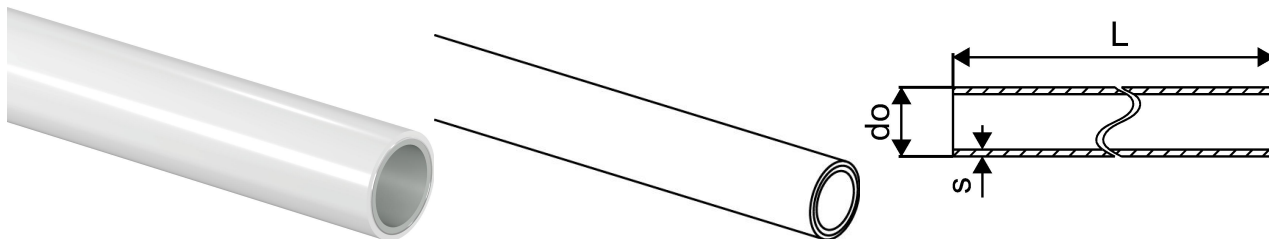

Про продукт Uponor MLC Труба відрізками S

Специфікація


- Багат шарова композитна труба, стійка до дифузії кисню (PE-RT – клейовий шар – поздовжньо зварений алюміній – клейовий шар – PE-RT)
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.
- Із торцевими заглушками для труб у ролі гігієнічного ущільнення відповідно до стандарту EN 806.

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor MLC Труба відрізками S 40x4,0 5m

1013446

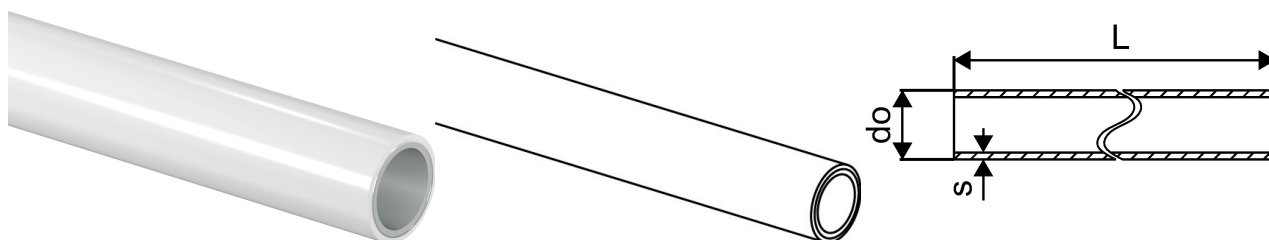

Технічна інформація

Item no EAN	4021598005570
Item no GTIN	04021598005570
Артикул VVS	087306140
RSK no.	1873321
Артикул NRF	5071343
Item no LVI	1720107
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	5
Кількість упаковок 4	20
Кількість упаковок 4	1020
Packaging GTIN PL1	06414905256914
Packaging GTIN PL2	06414905256921
Packaging GTIN PL4	06414905256938
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,508 kg
Item Unit Width	40 mm

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua