


Uponor MLC Труба відрізками S 50x4,5 5m

1013449

- відрізками

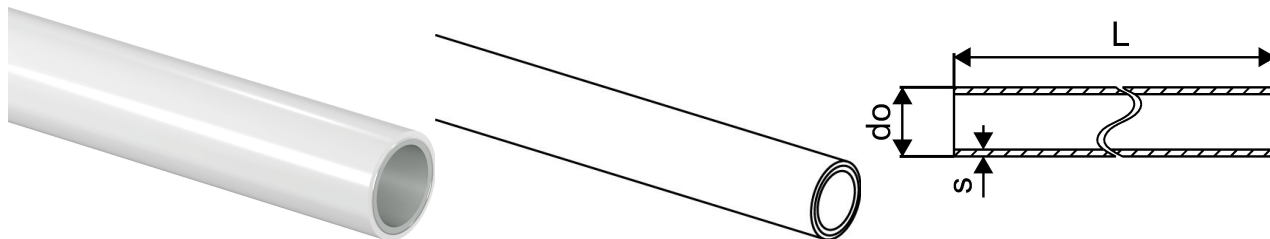

Про продукт Uponor MLC Труба відрізками S

Специфікація


- Багат шарова композитна труба, стійка до дифузії кисню (PE-RT – клейовий шар – поздовжньо зварений алюміній – клейовий шар – PE-RT)
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.
- Із торцевими заглушками для труб у ролі гігієнічного ущільнення відповідно до стандарту EN 806.

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor MLC Труба відрізками S 50x4,5 5m

1013449

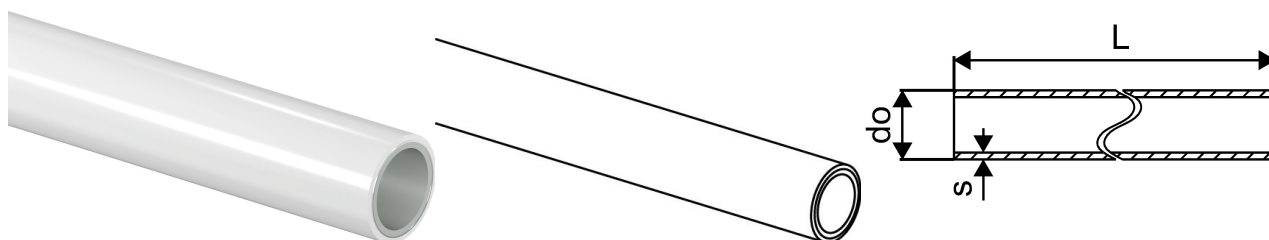

Технічна інформація

Item no EAN	4021598005587
Item no GTIN	04021598005587
Артикул VVS	087306150
RSK no.	1873322
Артикул NRF	5071345
Item no LVI	1720108
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	5
Кількість упаковок 4	20
Кількість упаковок 4	660
Packaging GTIN PL1	06414905256976
Packaging GTIN PL2	06414905256983
Packaging GTIN PL4	06414905256990
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,744 kg
Item Unit Width	50 mm

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua