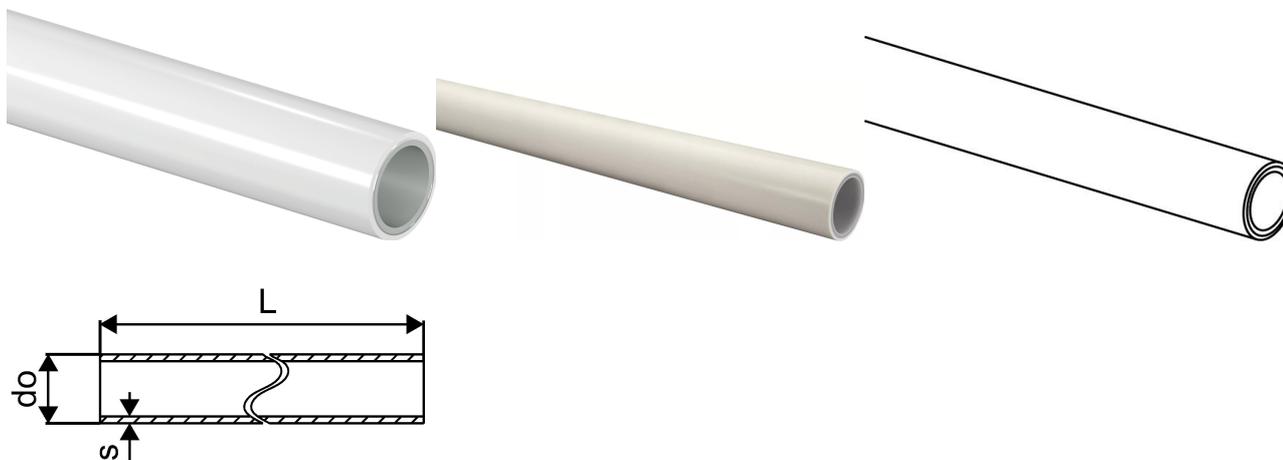


Uponor MLC Труба відрізками S 90x8,5 5m**1013455**

- відрізками

**Про продукт Uponor MLC Труба відрізками S****Специфікація**


- Багатшарова композитна труба, стійка до дифузії кисню (PE-RT – клейовий шар – поздовжньо зварений алюміній – клейовий шар – PE-RT)
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.
- Із торцевими заглушками для труб у ролі гігієнічного ущільнення відповідно до стандарту EN 806.

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor MLC Труба відрізками S 90x8,5 5m

1013455

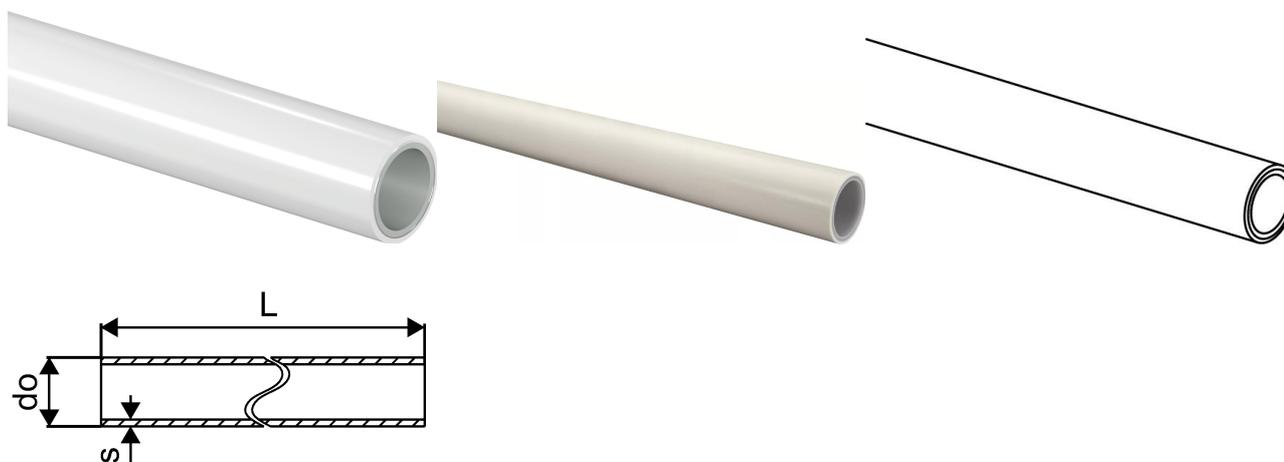

Product code

Item no EAN	4021598012677
Item no GF	35001013455
Item no GTIN	04021598012677
Item no LVI	1720111
Item no NOBB	48328064
Item no NRF	5071333
Item no RSK	1875492
Item no VVS	087306190

Розміри

Висота елемента	90
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	2,568
Ширина одиниці товару	90
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	90
Товщина стінки_s	8,5

Packaging

Упаковка GTIN PL2	06414905423491
Упаковка GTIN PL4	06414905257089
Висота упаковки PL2	110
Висота упаковки PL4	725

Довжина упаковки PL2	5070
Довжина упаковки PL4	5080
Кількість в упаковці PL2	5
Кількість упаковки PL4	255
Тип упаковки PL2	Cover_Pipe
Тип упаковки PL4	Wooden_Cage
Обсяг упаковки PL2	0,061347
Обсяг упаковки PL4	4,23545
Вага упаковки PL2	18,72
Вага упаковки PL4	930
Ширина упаковки PL2	110
Ширина упаковки PL4	1150

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua