

## Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single 25x2,3/140

### 1018109

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання, з самокомпенсацією температурних розширень.


Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0. Має антидифузійний шар EVOH.

Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Труб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Труб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження: Труб = 20 °C; Робочий тиск: 15 бар.

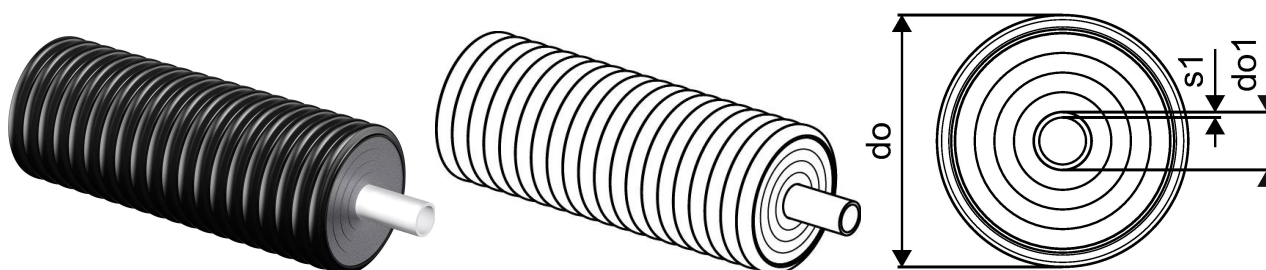

### Про продукт Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single

#### Специфікація

- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

#### Сфери використання

Системи опалення / охолодження та водопостачання

## Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single 25x2,3/140

1018109



### Технічна інформація

Item no EAN	6414905200252
Item no GTIN	06414905200252
Артикул VVS	087807025
Item no LVI	3010212
Одиниці виміру	м
Радіус згину 2	0,25 м
Кількість упаковок 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437115
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	1,18 kg
Item Unit Width	140 mm

### Technical documents

[Download documents here](#)

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)