

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single 32x2,9/140

1018110

- Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем теплопостачання, з самокомпенсацією температурних розширень.
- Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0. Має антидифузійний шар EVOH.
- Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).
- Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження: Троб = 20 °C; Робочий тиск: 15 бар.



Про продукт Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single

Специфікація


- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

Сфери використання

Системи опалення / охолодження та водопостачання

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single 32x2,9/140

1018110

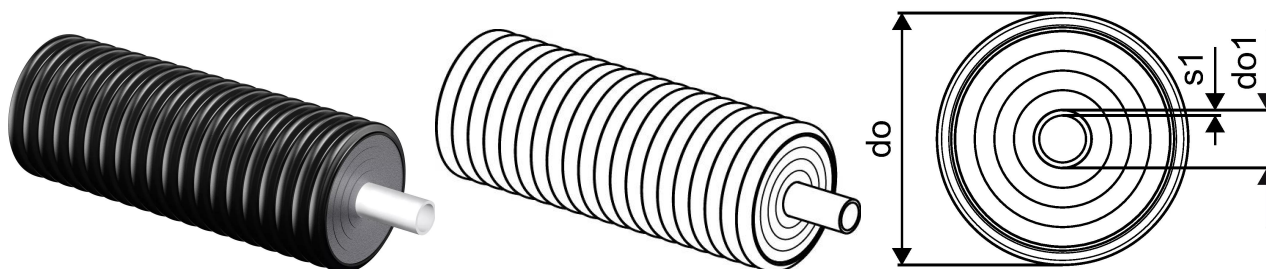

Measurements

Радіус вигину M	0,3
Зовнішній діаметр_do	140
Зовнішній діаметр_do1	32
Товщина стінки_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905200351
Item no GF	35001018110
Item no GTIN	06414905200351
Item no LVI	3010213
Item no VVS	087807032

Розміри

Висота елемента	140
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	1,31
Ширина одиниці товару	140
Item_UOM	м

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905437122
Висота упаковки PL1	2200
Довжина упаковки PL1	1500
Кількість упаковки PL1	200
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	7,26
Вага упаковки PL1	262
Ширина упаковки PL1	2200

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua